

COMET

Products Information



Digital photography with COMET
to 21 Century

コメットストロボ電源部

CA-2500FS


NEW
新発売




CA-2500FS

瞬間にひそむクリエーション。

一瞬に隠されたニュアンスを瞬時に写し撮る。それは瞬間の連続的チャンスをいかに確実に捕らえられるかが問われる環境です。CA-2500FSは、ウエイトタイム「0」で連写できるFSモードを搭載、ベストチャンスを逃しません。あなたの創作力を連続して刺激します。

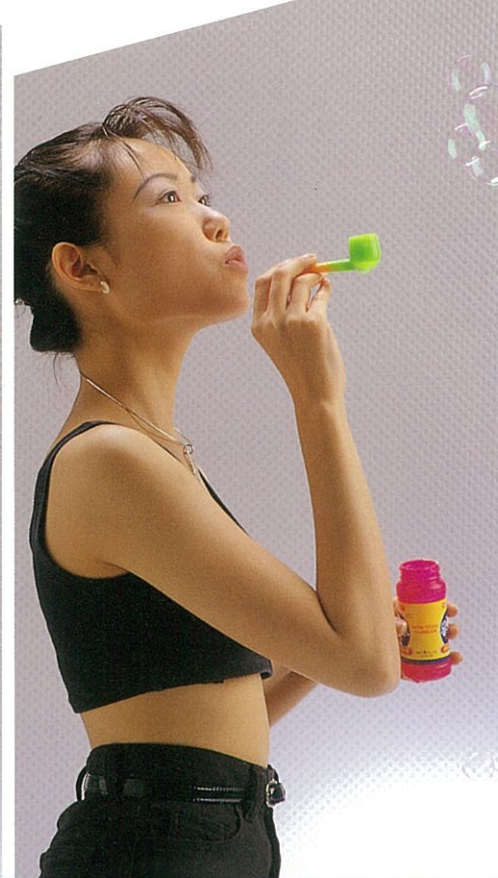

連写自在FSモード



いったん蓄えた電気エネルギーをタイムラグなしで連続発光できるFSモード。ストロボ出力と連続発光回数は7種の組合せの中から選択できます。ファッションや料理の撮影はもとより、子供、動物など動きの速い被写体に、ストレスのないシャッターワークを提供します。

高速6連発の早いショット。1200Wsで2ショットから最大連発400Ws6ショットまで。また小出力の100Ws、200Wsも4ショットづつカバーしています。7種の豊富な組合せの中から用途に応じて自在にお選びください。

FS-2 mode	1200Ws × 2shot
FS-3 mode	800Ws × 3shot
FS-4 mode	600Ws × 4shot
FS-5 mode	500Ws × 5shot
FS-6 mode	400Ws × 6shot
FS-4 mode	200Ws × 4shot
FS-4 mode	100Ws × 4shot



快適スタジオワークのためのやさしいデザイン。

堅牢な構造を持つボディーは、ハードなスタジオワークに適応する強度をもち、ゆるやかな曲線を各所に配したフレンドリーなデザインです。上下のラバープロテクターはゼネの保護はもちろん、使う方と周囲へのやさしい配慮でもあります。


アナログコントロールという安心感。FSモードなど高度なデジタル技術を駆使した内部仕様に対し、コントロールパネル面は大型回転ノブをはじめ、視認性と確実性を優先したアナログコントロールの思想を踏襲しました。また各種インジケータ表示についても表示窓を屈曲面に配しカメラ位置からの視認性の向上をはかると共に、表記文字についても大きく太いタイプフェイスを採用、薄暗いスタジオでの判読性を高めています。



価格
¥673,900 (税別)

超高精度 1/6EV 32ステップ クリック調光

31段階（5EV）の広いレンジを正確に1/6EVステップでクリックストップするバリエーターは、超高精度な出力の再現性に優れ、レンズ絞り値の変化に応じ、その適正出力値を直感的に設定できます。

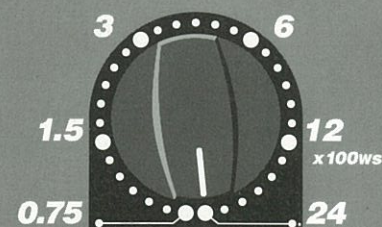

CA-32H 連続発光にも余裕で対応。強力クーリングファン内蔵でCA-2500FSのパフォーマンスを最大限に引き出します。豊富なシステムアクセサリであらゆるライティングシーンに活躍します。
価格 ¥132,800 (税別)



カラーコードで出力先を認識。撮影現場は仕事の繁忙さから機材が雑然としがち、特にコードは足の踏み場もないほどの混乱ぶりです。カラーコードでヘッドと電源部の接続状況が一目で確認できます。

CAPA-25FS 価格 ¥673,900 (税別)

レンタルスタジオの使用に耐える、 堅牢性の高いCRコネクター仕様。

- CA-2500FSの姉妹機。ファッション撮影など素早い動きの被写体を撮りこぼしなく確実にキャッチ。
- 出力コネクターの頻繁な抜き差しに、耐久性と堅牢性で定評のあるCRコネクターを採用。
- レンタルスタジオなど耐久性が要求される環境で威力を発揮します。



CA-2500FSストロボ電源部仕様	
品名	CA-2500FS電源部
型式	CA-2500FS
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)
ヒューズ定格	ストロボ 20A × 2 モデリングランプ 7A
最大出力	2400Ws
出力灯数	2
ストロボ調光方式	コンデンサー調光方式
ストロボ調光範囲	FULL〜5EV 1/6EVステップ
出力モード	ノーマル 2400Ws〜75Ws FS-2 1200Ws × 2 FS-3 800Ws × 3 FS-4 600Ws × 4 FS-5 500Ws × 5 FS-6 400Ws × 6 FS-4 200Ws × 4 FS-4 100Ws × 4
出力表示	4桁7セグメントLEDで表示
出力コネクター	CXタイプ
充電時間	2.6〜0.6秒
モデリング調光モード	出力連動調光 (VARI) / コンスタント (CONST) / OFF
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ × 2
シンクロ電圧	DC12V
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)
充電サウンドモード	充電中音 (CHG) / 充電完了音 (READY) / OFF
不発光警報	不発光表示ランプ①②、点滅とブザー連続音
過熱警報	過熱警報表示ランプ (HEAT)、点滅とブザー連続音
ヒューズ切れ警報	ヒューズ切れ表示 (STR1・STR2・MOD) の該当ランプ点滅とブザー連続音
クーリングファン	内蔵
寸法	284(w) × 335(h) × 194(d) mm
重量	11.3kg

CAPA-25FSストロボ電源部仕様	
品名	CAPA-25FS電源部
型式	CAPA-25FS
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)
ヒューズ定格	ストロボ 20A × 2 モデリングランプ 7A
最大出力	2400Ws
出力灯数	2
ストロボ調光方式	コンデンサー調光方式
ストロボ調光範囲	FULL〜5EV 1/6EVステップ
出力モード	ノーマル 2400Ws〜75Ws FS-2 1200Ws × 2 FS-3 800Ws × 3 FS-4 600Ws × 4 FS-5 500Ws × 5 FS-6 400Ws × 6 FS-4 200Ws × 4 FS-4 100Ws × 4
出力表示	4桁7セグメントLEDで表示
出力コネクター	CRタイプ
充電時間	2.6〜0.6秒
モデリング調光モード	出力連動調光 (VARI) / コンスタント (CONST) / OFF
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ × 2
シンクロ電圧	DC12V
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)
充電サウンドモード	充電中音 (CHG) / 充電完了音 (READY) / OFF
不発光警報	不発光表示ランプ①②、点滅とブザー連続音
過熱警報	過熱警報表示ランプ (HEAT)、点滅とブザー連続音
ヒューズ切れ警報	ヒューズ切れ表示 (STR1・STR2・MOD) の該当ランプ点滅とブザー連続音
クーリングファン	内蔵
寸法	284(w) × 335(h) × 194(d) mm
重量	11.3kg

ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

●ストロボ電源部やヘッドは内部に高電圧を蓄える機器です。誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を与えることが予測されます。

取扱説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

愛情点検

こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても所定の時間で充電しない。
- 通電中に異音、異臭、あるいは発煙する。
- ヒューズがすぐ切れる。
- ストロボ電源部やヘッドに触るとビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障があるとき。

このような症状のときは直ちに
使用を中止して、ACプラグをコ
ンセントから抜いて、当社営業
所または販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

●この製品には保証書が付いています。保証書には販売店名、ご購入年月日が記載されていることをご確認のうえ、大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証期間中であっても有料になることがありますので、保証書の保証規定をご確認ください。

COMET®

コメット株式会社

本社 / 東京都千代田区富士見1-4-6 〒102 ☎ (03)3264-8621 Fax (03)3264-6385

販売店名	東京営業所	大阪営業所	福岡営業所	札幌営業所	仙台営業所	名古屋営業所	広島営業所	高松営業所	コマーシャル東京	大阪営業所コマーシャル課	福岡営業所コマーシャル課	海外事業部	ストロボクリニック部	米国現地法人
	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	〒550 大阪市西区南堀江2-9-22	〒812 福岡市博多区豊2-1-4	〒064 札幌市中央区南5条西12丁目	〒983 仙台市宮城野区榴岡4-4-10 国伊ビル	〒464 名古屋市千種区内山1-14-5	〒730 広島市中区大手町3-12-2	〒761 高松市鶴市町1035-7	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	〒550 大阪市西区南堀江2-9-22	〒812 福岡市博多区豊2-1-4	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	COMET WORLD INC. 311-319 Long Avenue, Hillside, N.J. 07205, U.S.A.
	☎ (03)3264-8625 Fax (03)3264-3919	☎ (06)536-0671 Fax (06)536-4020	☎ (092)411-1202 Fax (092)411-1209	☎ (011)561-2488 Fax (011)563-2620	☎ (022)295-1101 Fax (022)295-1103	☎ (052)732-2521 Fax (052)732-2520	☎ (082)247-6412 Fax (082)247-3579	☎ (0878)81-9344 Fax (0878)81-9342	☎ (03)3264-8668 Fax (03)3264-8624	☎ (06)536-1667 Fax (06)536-4020	☎ (092)411-1254 Fax (092)411-1209	☎ (03)3264-8622 Fax (03)3264-6385	☎ (03)3234-5081 Fax (03)3234-1356	