

COMET

GAPPA-240000

新たな伝説へ。

ストロボの新境地を拓く  
フラッグシップモデル



# 伝統と革新を兼ね備えた 最上位機種、ついに登場。

「光の先端技術」を結集したコメットのフラッグシップモデルが新登場。

ハンディタイプ電源部「CAPA-2400CQ」は2400Wsのフルチャージ1.2秒という驚異のスピードに加え、FULL~1/512、2回路調光、2回路独立の色温度調整といったプロの要求を満たすハイエンドな機能を多数搭載しています。

さらに多くのお客さまのご意見、ご要望のもとで使いやすさもブラッシュアップ。ワイヤレスリモコン、タブレット、PCでの操作、パネル照射用LED搭載による高い視認性など、これまでにはない快適なユーザビリティを実現しています。

コメットの伝統と革新が融合した新たなライティングから広がる、胸躍るクリエイティブな瞬間を存分にお楽しみください。



**COMET**  
Professional Studio System *CAPA-2400CQ*



## 見やすさ、使いやすさにこだわった各種機能。

### 出力表示の切り替えが可能

Ws表示はもちろん、グローバル標準のWv表示、さらにはSPEED（閃光時間）表示の切り替えが容易に行えます。

[ Ws ]



[ Wv ]



[ SPEED ]



# ワイヤレスリモコン、タブレット、PCの3WAYコントロール。

## ワイヤレスシンクロ&コントロール

別売の「RS-Controller」を使用することでストロボのワイヤレスシンクロ&コントロールが可能。最大6台、6灯までのON/OFFに加え、通常1/10EVステップ、スイッチ長押しで1EVステップの自在な調光が設定できます。なお、「RS-Controller」に対応したストロボであれば、マルチハードでの一括操作にも対応します。




## タブレット (iPad) コントロール



お使いのiPadに専用アプリ「RC-System」をインストールすることで最大8台、16灯までのON/OFF、調光設定とライティングデータの登録がタッチパネル操作で行えます。




トータルコントロール画面 (8台16灯まで)

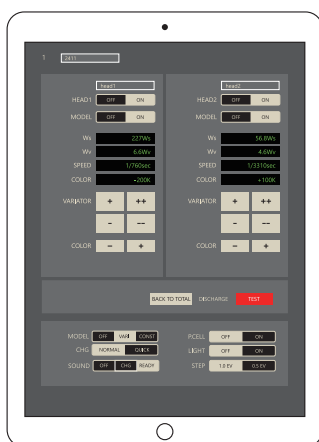

個別コントロール画面

## PCコントロール

PCについてはMacintosh/Windows PCからのコントロールに対応。ブラウザ Google ChromeによるWebアクセスで個別の遠隔制御が可能です。

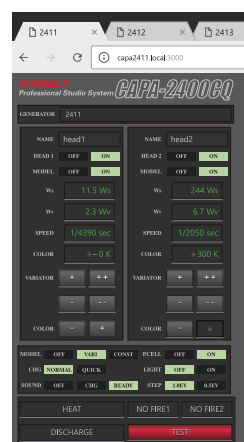

Web操作画面

※タブレット、PCでのご利用には付属のインターネット接続用のルーターが必要になります。

# 高速閃光&秒間10発以上の高速連写。



高速閃光で1秒に10発以上の高速連写が可能です (4.7Ws)。

## 離れた暗所でも見やすい表示

本体のパネル面に白色LEDを搭載。さらにパネルを斜めに立ち上げたデザインにすることで、離れた暗闇でもはっきりと表示が読み取れます。

## 安定した色温度を実現

FULL (2400Ws) ~1/512 (4.7Ws) のレンジで安定した色温度を実現。また、2回路独立で色温度の調整ができます。



# 閃きを逃さない迅さ。

2400Wsのフルチャージが、わずか1.2秒。大光量でより深度の深い表現が決まる。

多彩なアクセサリーがストレスフリーで使える。躍動、情動の頂点を逃さない。





## ロングでしなやかに魅せる。

思い描いたアクションをエモーショナルに撮る。

自在なライティング・パフォーマンスは、ときに日常をファンタジーの世界へ誘う。

衣装協力 / (株)タカ・ダンスファッション



## ショットで瞬間を描く。

狙いを定めたアクションをドラマティックに撮る。

驚異的に短い閃光時間は、ときにプロの想像力をたやすく凌駕する。

# 自在に色温度を操る。

多彩なライティングスタイルに合わせて各ヘッドで繊細にチューニング。

そこから正確なホワイトバランスが生まれる。



-300K

-200K

-100K

±0

+100K

+200K

+300K

COMET Professional Studio System **CAPA-2400CQ**



**[3087] CAPA-2400CQ 電源部**

JANコード 4582278086178  
 税込価格 **1,452,000円** (1,320,000円)  
 付属品: ACコード5m黒(インレット)  
 CR-シンクロコード5m (ホーンジャックタイプ)  
 RS-Receiver II  
 専用ルーター



**[13114] CAX-32CQ ヘッド**

JANコード 4582278086420  
 税込価格 **174,900円** (159,000円)  
 付属品: CAX-ヘッドコード5m

推奨ヘッド

**CAX-32CQ H**



**CAPA-2400CQ 2灯ヘッドセット**

JANコード 4582278089209  
 税込価格 **1875,280円** (1,704,800円)

コード番号	JANコード	品名	数量
[3087]	4582278086178	CAPA-2400CQ電源部	1
[13114]	4582278086420	CAX-32CQヘッド	2
[123313]	4582278074953	ハロゲンランプ250W	2
[121100]	4582278072256	CX-C リフレクター(180φ)	2
[121200]	4582278072379	CX-C リフ用プロテクター	2
[232071]	4582278086208	RS-Controller	1

付属品: ACコード5m黒(インレット)、CR-シンクロコード5m (ホーンジャックタイプ)、RS-Receiver II、CAX-ヘッドコード5m×2、専用ルーター



**[232070] RS-Receiver II**

JANコード 4582278086192  
 税込価格 **19,800円** (18,000円)



**[232071] RS-Controller**

JANコード 4582278086208  
 税込価格 **29,700円** (27,000円)

付属

別売

※ RS-Controllerの受信部です。

品名	CAPA-2400CQ		電源部	CAPA-2400CQ 電源部	
型式	CAPA-2400CQ		色温度調整	色温度調節スイッチ(1+2COLOR)による ±300K 100Kステップ	
定格電圧	AC100V ± 10% / 200V ± 10% (自動切換) 50/60Hz		モデリングランプ定格	100V 250W × 2 (100V / 200V 共通)	
ブレーカー容量	(100V) ノーマル: 20A クイック: 30A / (200V) ノーマル: 10A クイック: 15A		モデリング調光モード	100%点灯 (CONST) / 出力連動調光 (VARI) ※1 / 消灯 (OFF) 各灯モデリングON/OFFスイッチあり	
ヒューズ定格	(100V) ストロボ: 25A モデリング: 7A / (200V) ストロボ: 12A モデリング: 7A		充電時間 (FULL)	1/580 (推奨ヘッド使用時)	
最大出力	2400Ws		閃光時間 (FULL)	10発/秒以上 (光量4.7Ws)	
出力コネクター数	2 (CX タイプコネクター)		連続発光回数	※ ご使用になる電源環境により同期しない場合があります。	
推奨ヘッド	CAX-32CQ H		パネラライト	あり (スイッチ付)	
出力配分 (Ws)	出力配分 (Ws)は 出力コネクター感知方式で 使用する出力コネクターにより、 右図のように配分されます。		サウンドモード	充電中音 (CHG) / 完了音 (READY) / OFF	
	コネクター番号		シンクロソケット	ホーンジャックタイプ × 2	
	①		シンクロ電圧	12V	
	②		フォトセル	内蔵 (スイッチ付)	
各灯スイッチ	ストロボ、モデリングランプをON/OFF		無線制御機能	1. RS-Receiver II (専用コネクター × 1) / 2. AirMac Express (Wi-Fi ルーター) 経由で RC-System (iOS) による制御 / 3. Air Mac Express 経由でWeb版による制御 (Wi-Fi ルーターとの通信環境がスタンバイされるとWi-Fi通信表示点灯)	
ストロボ調光方式	2回路独立シリースカット調光・電圧調光		無線シンクロ	RS-Receiver II (専用コネクター × 1) 使用周波数: 2.427GHz ~ 2.457GHz	
ストロボ調光範囲	エンコーダーと出力コネクターの配分による FULL ~ 1/512 1/10EVステップ (ツマミ押し直し 1EVステップ又は0.5EVステップ)		ディスチャージ機能	内蔵	
ストロボ調光	ツマミ押し直し時のストロボ調光ステップ切り換え: "ストロボ調光ステップ切換えスイッチ" (STEP) 長押しで 1EVステップ又は0.5EVステップに切り換え		不発光警報	該当出力表示点滅とブザー連続音	
ステップ切換え	デジタル表示		過熱警報	過熱警報表示 (HEAT) 点滅とブザー連続音	
出力表示	表示モード切換スイッチ (Ws/Wv/SPEED) を押すことに Ws、Wv、閃光時間表示 (SPEED) に順次切換え		ヘッドケーブル	内蔵 充電モードがクイック (QUICK) で作動	
	Ws表示モード (4桁デジタル表示 / OFF表示あり)		保護機能	ヘッドケーブル異常発熱時にQUICK表示が点滅し、充電モードをノーマル (NORMAL) に自動切換	
	●出力コネクター1 (1灯): 2400 ~ 9.4Ws / (2灯): 1200 ~ 4.7Ws		クーリングファン	内蔵 (温度検出によりON/OFF 自動切換)	
	●出力コネクター2 (1灯又は2灯): 1200 ~ 4.7Ws		寸法	295.3 (w) × 212 (d) × 300.5 (h) mm ※ 取手突起含まず	
	●Wv表示モード (3桁デジタル表示 / OFF表示あり)		重量	12.5kg	
	●出力コネクター1 (1灯): 10.0 ~ 2.0Wv / (2灯): 9.0 ~ 1.0Wv				
	●出力コネクター2 (1灯又は2灯): 9.0 ~ 1.0Wv				
	●SPEED表示モード (分数分母5桁): 1/370 ~ 1/10310				

品名	RS-Receiver II
型式	RS-R-2
使用周波数	2.427GHz ~ 2.457GHz
チャンネル数	16CH × 6灯
動作距離	30m以内
灯体識別表示	1桁デジタル表示 × 2回路
寸法	43 (w) × 61.5 (h) × 13 (d) mm
重量	20g

※ RS-発信器で、ワイヤレスシンクロ撮影が可能です。

品名	RS-Controller
型式	RS-CNTR
使用周波数	2.427GHz ~ 2.457GHz
チャンネル数	16CH
各灯スイッチ	6
動作距離	30m以内
送信LED	あり (発光、全灯ON 信号送信時に点灯)
テスト発光ボタン	あり
ストロボ調光	各灯スイッチで灯体を選択、 +/- ボタンによる

品名	CAX-32CQヘッド
型式	CAX-32CQH
最大入力	3200Ws
放電管	32CQユニット (フロストガラスグローブ付)
モデリングランプ	ハロゲンランプ 最大250W
モデリングスイッチ	あり
クーリングファン	あり
ヘッドコード	5m 脱着式
適合リフレクター	CXタイプ
雲台	CAヘッドタイプ (脱着式)
スタンドダボ	φ17mm (W3/8ネジ付)
アンブレラ軸穴	φ6mm ~ φ10mm
寸法	109 (φ) × 171.5 (h) × 212.5 (ℓ) mm (ガラスグローブ含む)
重量	1.22kg

※ 重量はモデリングランプ・リフレクター・ヘッドコードを含みません。

商標について  
 ●Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  
 ●Google Chromeは Google Inc. の登録商標です。  
 ●iPad、Macintosh、AirMac ExpressはApple inc. の登録商標です。  
 ●iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。  
 ●App Storeは、Apple Inc. のサービスマークです。  
 ●microSD (TM) は、SD Card Associationの商標または登録商標です。  
 ●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。  
 ●その他記載された社名、製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

品名	ストロボ ON/OFF
ストロボ ON/OFF	全灯: ON/OFFスイッチで全灯ON/OFF 各灯: 各灯スイッチ長押しで 各灯ストロボON/OFF
使用電池	アルカリ乾電池単3形(1.5V) 1本
寸法	43 (w) × 38 (h) × 81 (d) mm
重量	45g

( )内は税別価格です。

**COMET®**

**コメット株式会社**

本社: 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5785 FAX. 03-5916-5872  
 [E-メール] mail@comet-net.co.jp [URL] https://www.comet-net.co.jp