

COMET

CBc-12x [003091]

CBc-12x電源部 288,000円

1200~13Wsの
ワイドレンジ

小出力の必要なデジタル撮影にも最適



1200ws~13wsまでをワイドにカバー
カメラマンのあらゆるニーズに応えます。

CBc-12x [003091]



●出力配分はコネクター感知方式で自動切り換え

●ワイドな調光範囲

1灯で1200Ws~13Wsを1/6EVステップの高精度な調光方式でワイドにカバーします。

●安心の充電モード切り換え

ロケ先のAC電源の状況により、スローモードに切り換えられます。

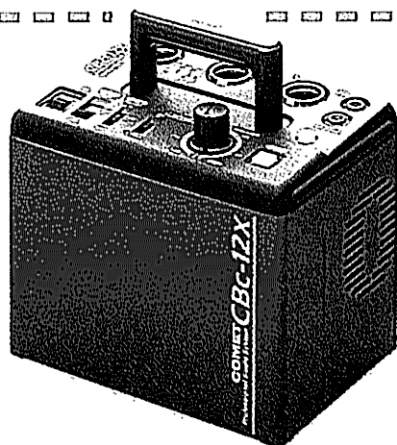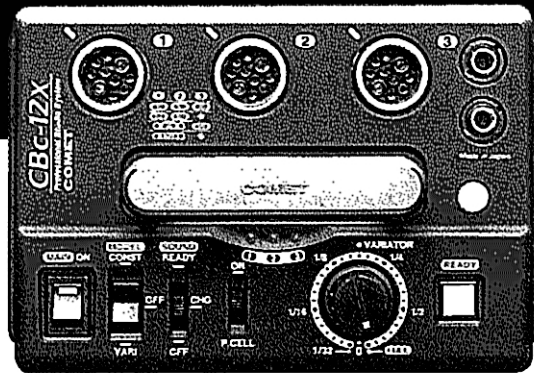

CBc-12x 電源部 288,000円



CB-25ヘッド

CBc-12xとの組み合わせで、システム全体がコンパクトにまとまりロケにうってつけ。アクティブな撮影状況でこそ軽いフットワークで軽快な起動性を発揮します。

CBc-12x ストロボ電源部仕様

品名	CBc-12x 電源部											
型式	CBc-12x											
定格電圧	AC 100V ± 10% (50/60Hz)											
ヒューズ定格	ストロボ 10A 2本											
	モデリングランプ 4A 1本											
出力コネクター数	3 (CXタイプコネクター)											
最大出力	1200Ws											
出力配分 (Ws)	出力配分は出力コネクター感知方式で使用する出力コネクターにより、自動的に下表のように配分されます。											
	① ② ③			① ② ③			① ② ③					
	1灯	1200	—	—	2灯	600	600	—	3灯	400	400	400
	1灯	—	1200	—	2灯	800	—	400	(①②③はコネクター位置)			
	1灯	—	—	400	2灯	—	800	400	※400Ws1灯使用時は初回の充電のみ、充電時間が約7分かかります。			
充電時間(秒)	充電時間は使用するAC電源の周波数によって異なります。											
	充電モード			50Hz			60Hz					
	クイック (Q)			2.6			2.1					
	スロー (S)			3.5			3.0					
ストロボ調光方式	電圧調光 (1回路調光)											
ストロボ調光範囲	FULL~1/32 (5絞り) 1/6EVステップ (クリック)											
出力表示	バリエーター目盛 ※目盛0の位置ではストロボは発光しません											
モデリング調光	1. (VARI) FULL~1/16まで出力連続調光 1/16以下は1/16の光量で一定											
	2. (OFF) 消灯											
	3. (CONST) 100%点灯											
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ X 2											
シンクロ電圧	DC12V											
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)											
充電サウンド	充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / 消音 (OFF)											
不発光警報	ブザーによる連続音および該当する不発光表示点滅 ※充電完了前に発光操作をすると警報が出ます。											
過熱警報	ブザーによる連続音およびACバロッドランプ点滅											
クーリングファン	内蔵											
寸法	184 (w) × 188 (h) × 127 (d) mm											
重量	3.3kg											



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

●ストロボ電源部やヘッドは内部に高電圧を帯びる機器です。誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々の危害、または物的損害を与えることも予測されます。取扱説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

愛情点検



こんな症状はありませんか。

- スイッチを入れても所定の時間で発光しない。
- 送電中に異常な発熱、異音、あるいは発煙する。
- ヒューズがすぐ切れる。
- ストロボ電源部やヘッドに接触するとビリビリと電気が感じる。
- その他の異常や故障があるとき。

このような症状のときは直ちに使用を中止し、ACプラグをコンセントから抜いて、当社営業所または販売店にご相談ください。

アフターサービスについて。

- この製品には保証書が付いています。保証書には販売店名、ご購入年月日が記載されていることをご確認ください。大切に保管してください。
- 保証期間はご購入日より1年間です。保証期間中であっても有償になることがありますので、保証書の保証規定をご確認ください。

COMET®

コメット株式会社

本社/〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6 TEL.03-3264-8621 FAX.03-3264-8624
Eメール mail@comet-net.co.jp インターネットホームページ http://www.comet-net.co.jp

札幌営業所	〒064-8005	札幌市中央区南5条西12丁目	TEL.011-561-2488	FAX.011-563-2620
仙台営業所	〒981-8003	仙台市泉区南光台4-29-25 サンエービル101	TEL.022-727-6521	FAX.022-727-6523
東京営業所 営業課	〒135-0023	東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
東京営業所 コマーシャル課	〒135-0023	東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
東京営業所 デジタルイメージ	〒135-0023	東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
名古屋営業所	〒461-0044	名古屋市中区東区矢田東3番8号	TEL.052-719-0155	FAX.052-712-3077
大阪営業所 営業課	〒550-0015	大阪府西区南堀江2-9-22	TEL.06-6536-0671	FAX.06-6536-4020
大阪営業所 コマーシャル課	〒550-0015	大阪府西区南堀江2-9-22	TEL.06-6536-1667	FAX.06-6536-4020
広島営業所	〒730-0831	広島市中区江波西1-7-16 リラハイブ	TEL.082-293-0075	FAX.082-293-0076
高松営業所	〒761-8032	高松市錦町1035-7	TEL.087-881-9344	FAX.087-881-9342
福岡営業所 営業課	〒812-0042	福岡市博多区豊2-1-4	TEL.092-411-1202	FAX.092-411-1209
福岡営業所 コマーシャル課	〒812-0042	福岡市博多区豊2-1-4	TEL.092-411-1254	FAX.092-411-1209
海外事業部	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3264-8692	FAX.03-3264-6385
ストロボクリニック 総本部	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3234-5081	FAX.03-3234-1356