

COMET

CL-1250II/2500II



調光範囲を、さらに拡大。(当社比)

■デュアルモードの出力切換方式と電圧調光範囲の拡大

出力モードセクターによって、出力コネクターへの出力配分を「均等」、または「不均等」の選択ができます。均等出力は1回路調光モード、不均等出力は、ポートレート撮影のライティングに適した、出力比4:1の2回路調光モードとなります。


I型と比べ、調光範囲を更に拡大して、FULL~1/8。調光バリエーター目盛りは、扱いやすい1/8ステップ19段階クリックストップを採用、「確かな光」をお約束します。

■不発光/過熱/充電異常等の各種警報装置を搭載

不発光が生じると、ブザー連続音と該当するコネクターの表示ランプを点滅または点灯させて不都合を知らせます。使用中、設定温度以上に電源部の内部温度が上昇した場合、回路保護のため、ブザー連続音及びACパイロットランプを点滅させて知らせます。警報後20回発光させることができます。そして、その後自動的に充電を停止します。内部温度が下れば再び使用できます。また、設定された時間内に充電が完了しないときには、ブザー連続音及び表示灯(CHG)を点滅させて、充電異常を知らせます。

■低電気容量にも対応

CL-2500IIには、充電時間クイック/スロー切換スイッチが付いており、低電気容量にも対応できます。

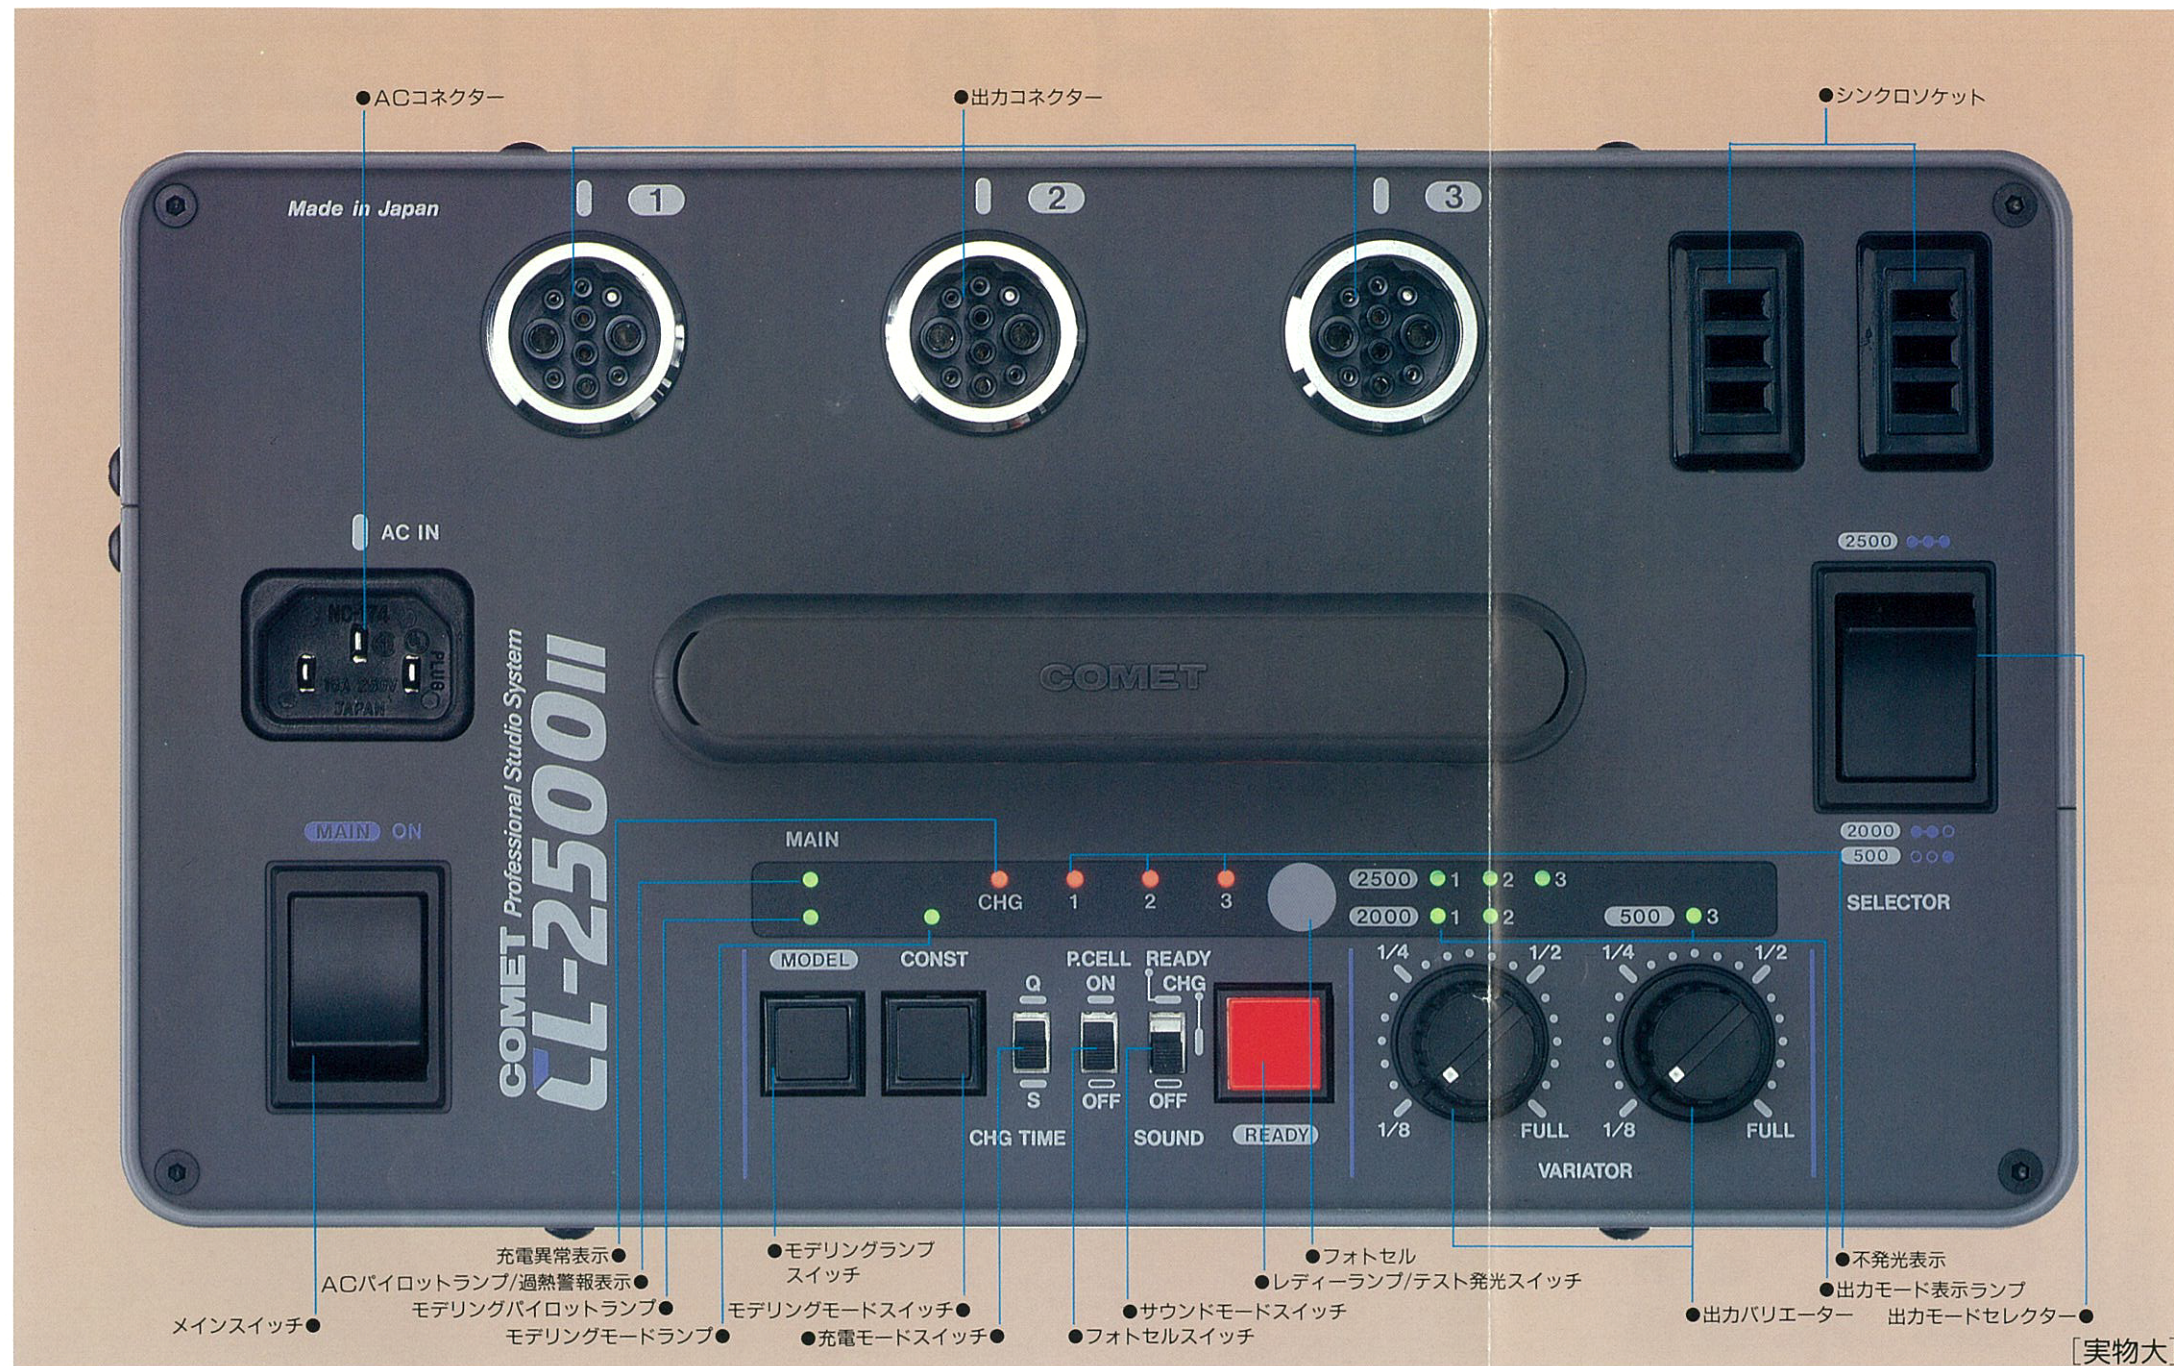

- ACコネクター
- 出力コネクター
- シンクロソケット
- メインスイッチ
- ACパイロットランプ/過熱警報表示
- モデリングパイロットランプ
- モデリングモードランプ
- 充電異常表示
- モデリングランプスイッチ
- モデリングモードスイッチ
- 充電モードスイッチ
- CHG TIME
- P.CELL ON/OFF
- READY CHG
- SOUND
- READY
- フォトセル
- レディーランプ/テスト発光スイッチ
- フォトセルスイッチ
- 不発光表示
- 出力モード表示ランプ
- 出力バリエーター
- 出力モードセクター

[実物大]

I型の2回路制御機能を継承。いまライティング・テクノロジーの頂点へ。

充電時間:CL-1250II **2.4**sec

CL-2500II **3.2**sec(クイック)

Professional Studio System

CL-1250II/2500II



●CL-1250II電源部

●CL-2500II電源部

CLX-25ヘッド

冷却ファン内蔵、最大入力2500Wsのコンパクトなヘッドです。ヘッドコード着脱式ですから、収納に大変便利です。



CL-1250II/2500II 電源部仕様

品 名	コメットライト1250II電源部	コメットライト2500II電源部
型 式	CL-1250II	CL-2500II
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)	
ヒューズ定格	ストロボ①15A 1本 ②5A 1本 モデリングランプ4A 1本	ストロボ(Q)①20A 1本 ②7A 1本 ストロボ(S)① 6A 1本 ②3A 1本 モデリングランプ8A 1本
最大出力	1250Ws	2500Ws
灯 数	3	
ストロボ調光方式	2回路電圧調光	
ストロボ調光範囲	FULL~1/8 (1/6ステップ・19段階クリックストップ)	
出力切換	1250/1000・250 (Ws)	2500/2000・500 (Ws)
出力切換表示	該当バリエーターのランプ点灯	
出力表示	調光バリエーター目盛り	
出力を下けた時の表示	該当出力モード表示ランプ点滅 ①一度発光させると正常表示 ②放置して自然放電により設定出力になると正常表示になる	
モデリング調光モード	①連動調光 ②コンスタント ③OFF	
充電時間 (モデリング250W×2)	2.4秒	Q 3.2秒 S 17.0秒(20Aコンセントで2台使用可)
レディーランプ	内蔵(テスト発光スイッチ兼用)	
シンクロソケット	1	2
シンクロ電圧	DC12V	
フォトセル	内蔵(スイッチ付)	
充電サウンド	①OFF ②充電完了音(READY) ③充電中音(CHG)	
不発光警報	ブザー連続音および該当不発光表示点滅または点灯	
過熱警報	ブザー連続音およびACパイロットランプ点滅 ※警報後20回発光可能、その後は自動充電停止	
充電異常警報	ブザー連続音および充電異常表示点滅	
冷却ファン	内 蔵	
寸法(mm) 注1)	191(w)×280(h)×110(d)	258(w)×297(h)×142(d)
重量(kg)	5.2	9.0

CLX-25ヘッド仕様

品 名	CLX-25ヘッド
型 式	CLX-25H
最大入力	2500Ws
放電管	OFQ-0024XII
モデリングランプ	ハロゲンランプ最大250W
冷却ファン	内蔵
モデリングランプスイッチ	内蔵
ヘッドコード	5m/着脱式(CAヘッドコード)
適合リフレクター	CX・CRシリーズ
適合アンブレラ軸(mm)	6φ~10φ
ダボ(mm)	17φ内側大ネジ(W3/8)
寸法(mm) 注2)	110(φ)×158(h)×213(l)
重量(kg)	1.1(ハロゲンランプ・ヘッドコードを除く)

注1) 寸法 — 含む: 把手・ゴム足 除く: ネジ頭

注2) 寸法 — 除く: 雲台

- 本仕様は、改良等のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。
- この仕様は、1994年3月15日現在のものです。

本社 — 〒102 東京都千代田区富士見1-4-6 ☎(03)3264-8621・FAX: (03)3264-6385
 東京営業所 — 〒102 東京都千代田区富士見1-4-6 ☎(03)3264-8625・FAX: (03)3264-3915
 大阪営業所 営業課 — 〒550 大阪市西区南堀江2-9-22 ☎(06)536-0671・FAX: (06)536-4020
 福岡営業所 — 〒812 福岡市博多区豊2-1-4 ☎(092)411-1202・FAX: (092)411-1209
 札幌営業所 — 〒060 札幌市中央区南5条西12丁目 ☎(011)561-2488・FAX: (011)563-2820
 仙台営業所 — 〒980 仙台市宮城野区福岡4-4-10国イビル ☎(022)295-1101・FAX: (022)295-1103
 名古屋営業所 — 〒464 名古屋市中区千代田区富士見1-14-5 ☎(052)732-2521・FAX: (052)732-2520
 広島営業所 — 〒730 広島市中区大町3-12-2 ☎(082)247-6412・FAX: (082)247-3579
 高松営業所 — 〒760 高松市天神前11-28 ☎(0878)34-1800・FAX: (0878)37-1406
 北陸営業所 — 〒921 金沢市玉井4-195 ☎(0762)92-1381・FAX: (0762)92-1380
 八戸出張所 — 〒031 八戸市小中野8-15-21マンション河村 ☎(0178)47-6710・FAX: (0178)47-6710
 コマーシャル東京 — 〒102 東京都千代田区富士見1-4-6 ☎(03)3264-8668・FAX: (03)3264-8624
 大阪営業所 コマーシャル課 — 〒550 大阪市西区南堀江2-9-22 ☎(06)536-1667・FAX: (06)536-4020
 海外事業部 — 〒102 東京都千代田区富士見1-4-6 ☎(03)3264-8622・FAX: (03)3264-6385
 ストロブクリニック 本部 — 〒102 東京都千代田区富士見1-4-6 ☎(03)3234-5081・FAX: (03)3234-1356
 米国現地法人 — COMET WORLD INC. 311-319 Long Avenue, Hillside, N.J. 07205, U.S.A.

CL-1250II 2灯セット例



ヘッドアクセサリ例



CX/CR用ヘッドアクセサリ群が、ドラマチックにバックアップ。

販売店名

COMET®

コメット株式会社