

# COMET

# MONOSKY LIGHT RC

ワイレス・リモコンシステムでカメラ位置からライトコントロール



※RS-Receiver II【別売】装着時



リモコンシステムで調光操作を効率アップ!!

ストロボ6灯まで各灯を単独調光～無線シンクロまで可能

【RS-Controller system対応機種】



SYNCHRON 04 RC II



CAPA-2400CQ



RS-Controller【別売】

# MONOSKY LIGHT RC

スカイライトに最適、超薄型モノブロックストロボ

- 調光範囲 FULL (160Ws) ~ 1/32 (5Ws)
- LEDモデリングランプ採用
- 別売のRS-Receiver II とRS-Controllerの組み合わせで、ワイヤレス調光とワイヤレスシンクロが可能

■視認性の良いデジタル光量表示

■発光管の前に反射板を採用、均一な面発光



品名	モノスカイライト RC
型式	MS-SL-RC
最大出力	160Ws
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
ヒューズ定格	ストロボ用 6A (内蔵)
ストロボ調光方式	シリーズカット調光
ストロボ調光範囲	エンコーダーによるFULL~1/32 1/6EVステップ (ツマミ押し直し 1EVステップ)
出力表示	7セグメント (3桁) OFF表示あり※1 ツマミを押すごとにWs (160~5Ws) または、 Ww (10.0~5.0Ww) 表示に切り換え ※1 RSコントローラー (別売) での全灯または、各灯OFF操作時
モデリングランプ	LED小型電球40型相当E17昼光色 AC100V-4.3w×2個
モデリング調光モード	100%点灯(CONST) / 消灯(OFF)
充電時間 (FULL)	2.0秒/1.8秒(50Hz/60Hz)
閃光時間 (FULL)	1/600Sec
連続発光回数	調光1/32 (5Ws) の時、1秒間に10回発光可能※2 ※2 ご使用になる電源環境により同期しない場合があります。
充電サウンドモード	充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / 消音 (OFF)
レディーランプ	テスト発光スイッチおよび、スレープセンサーキャップが充電完了で点灯
シンクロソケット	ホーンジャック 1個
リモコン受信機能	RS-Receiver II 専用コネクタ 1個 (着脱式) 使用周波数2.427GHz-2.457GHz
シンクロ電圧	DC12V
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)
不発光警報	ブザー連続音とレディーランプ点滅
過熱警報	ブザー連続音とACパイロットランプ点滅
ACコード	直出し (3.4m)
ディフューザー	アクリル板 (乳白色) ・ ルーバー (黒色)
寸法 (本体)	450 (w) × 345 (d) × 112 (h) mm
寸法 (発光面)	420 (w) × 225 (d) mm
重量	4.5kg (L金具含む)


**[002342] モノスカイライトRC**  
 JANコード4582278083542  
**税込価格229,350円 (208,500円)**

付属品:L金具 (ダボ付き)

**[232070] RS-Receiver II**  
 JANコード4582278086192  
**税込価格19,800円 (18,000円)**

**[232071] RS-Controller**  
 JANコード4582278086208  
**税込価格29,700円 (27,000円)**  
 付属品:RS-Tシンクロコード

電波法認証番号  
 R006-000380 (別売)

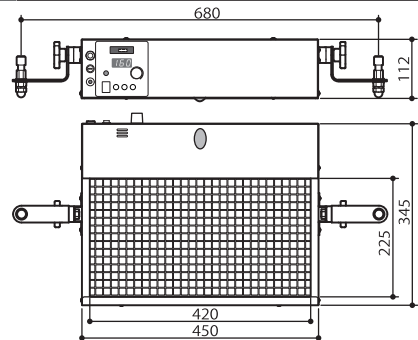

( )内は税別価格です。