



COMET

S-2400D

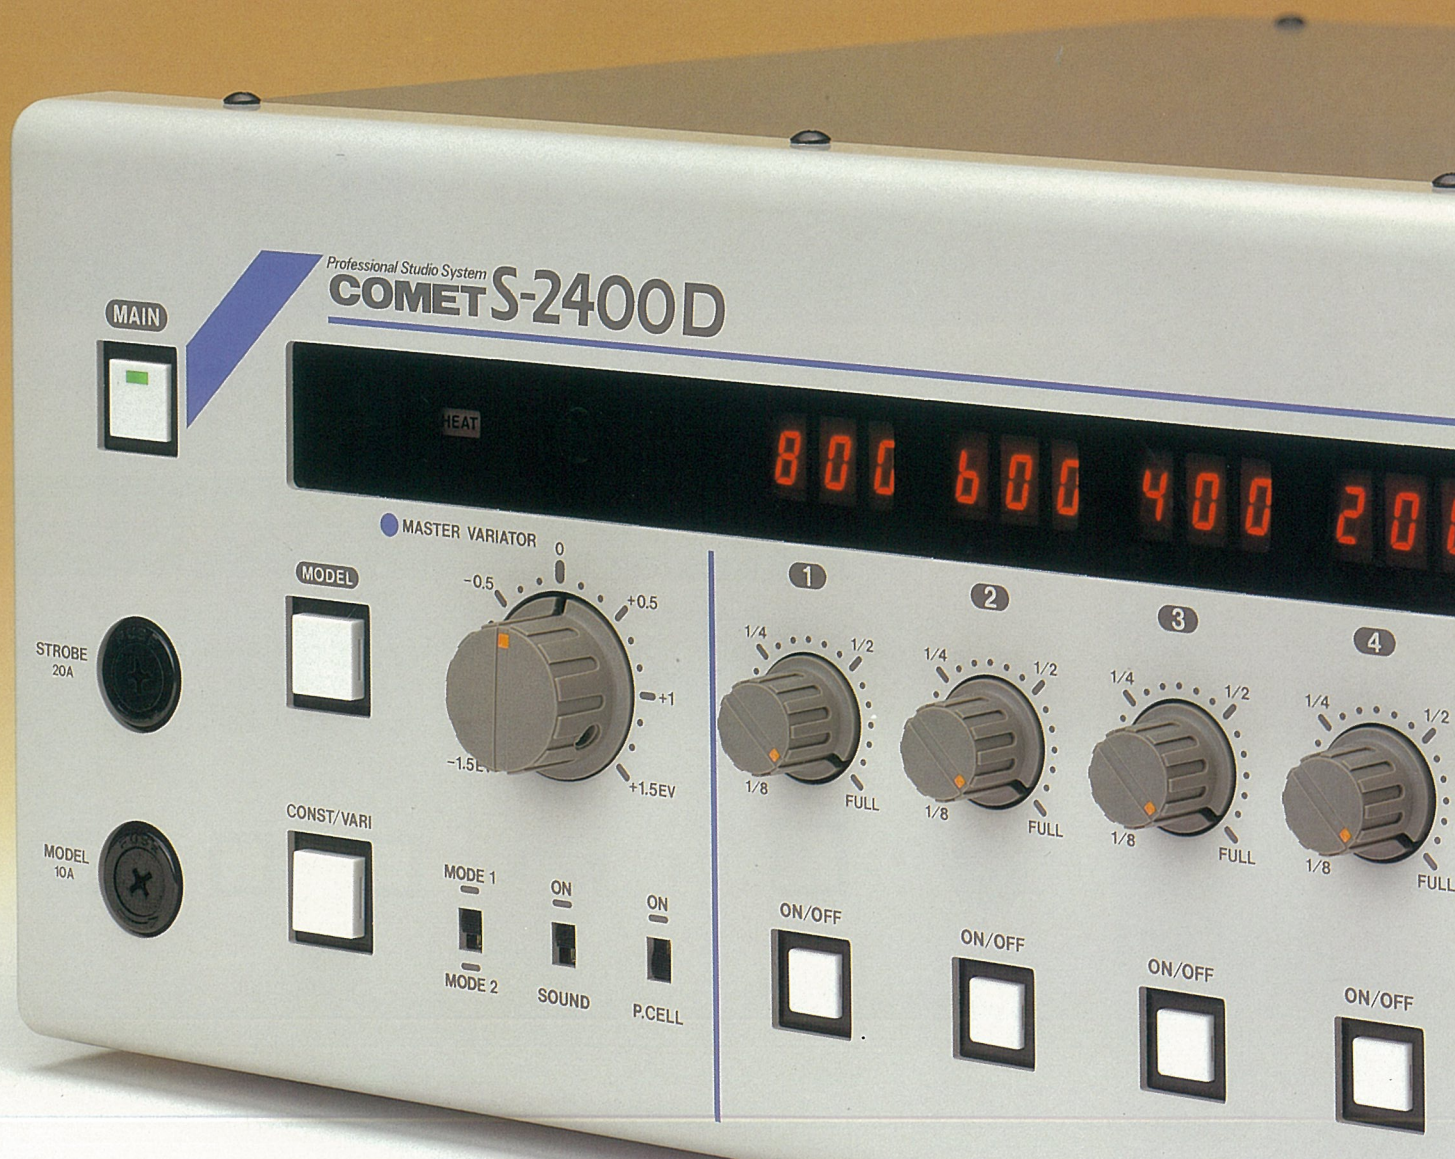

■各部の名称

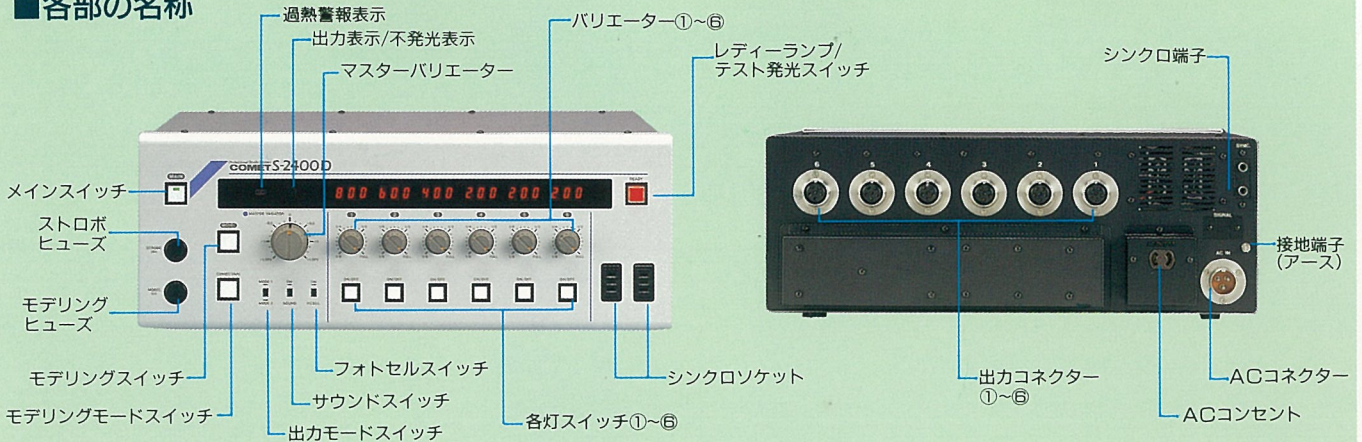

S-2400D電源部

品 名	S-2400D電源部
型 式	S-2400D
定格入力	AC100V±10% (50/60Hz)
総合最大出力(Ws)	2400(800・600・400・200の組み合わせ)
出力コネクター数	6
各灯スイッチ	ストロボおよびモデリングランプをON/OFF
出力モード(×100Ws)	[モード1] 8.6.4.2.2.2・[モード2] 6.6.4.4.2.2.
調光方式	容量調光
各灯の調光バリエーター	FULL～1/8・1/6EVステップ・19段階クリックストップ
マスター調光バリエーター (ロータリースイッチ)	1/6EVステップ ※何れかの出力が最大または最小になるとストップ ※出力が最大と最小を使用時は調光できない
出力表示	3桁7セグメントLED
モデリングスイッチ	全モデリングランプをON/OFF
モデリング調光モード	①連動調光 ②コンスタント
モデリング容量	1000W(1回路300W以下)
充電時間	2.4秒(FULL出力時)
充電サウンド	充電中ブザー断続音(スイッチ付)
シンクロ電圧	DC8V
シンクロソケット	2(フロントパネル)・2(リアパネル ※ピンジャック)
不発光警報	ブザー連続音および該当出力表示点滅 ※メインスイッチまたは各灯スイッチによるリセット
充電完了前発光操作による警報	ブザー連続音および全出力表示点滅(使用中の出力表示) ※充電完了後のシャッター操作によるリセット ※メインスイッチによるリセット
過熱警報	ブザー連続音およびヒート表示点滅 ※メインスイッチによるリセット ※リセット後20回発光可能(その後、充電停止)
ヒューズ定格(A)	ストロボ 20・モデリング 10
ACコンセント	リアパネルに1口(1A)
注)寸法(mm)	445(w)×170(h)×400(d)
重量(kg)	15.0

注)寸法 ―含む:ゴム足

●本仕様は、改良等のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。

●この仕様は、1994年3月15日現在のものです。

本社	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3264-8621・FAX:(03)3264-6385
東京営業所	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3264-8625・FAX:(03)3264-3919
大阪営業所 営業課	〒550 大阪府西区南堀江2-9-22	☎(06)536-0671・FAX:(06)536-4020
福岡営業所	〒812 福岡市博多区豊2-1-4	☎(092)411-1202・FAX:(092)411-1209
札幌営業所	〒060 札幌市中央区南5条西12丁目	☎(011)561-2488・FAX:(011)563-2620
仙台営業所	〒980 仙台市宮城野区榴岡4-4-10国イビル	☎(022)295-1101・FAX:(022)295-1103
名古屋営業所	〒464 名古屋市中千種区内山1-14-5	☎(052)732-2521・FAX:(052)732-2520
広島営業所	〒730 広島市中区大手町3-12-2	☎(082)247-6412・FAX:(082)247-3579
高松営業所	〒760 高松市天神前11-26	☎(0878)34-1800・FAX:(0878)37-1406
北陸営業所	〒921 金沢市玉鉾4-195	☎(0762)92-1381・FAX:(0762)92-1380
八戸出張所	〒031 八戸市小中野8-15-21マンション河村	☎(0178)47-6710・FAX:(0178)47-6710
コマース東京	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3264-8668・FAX:(03)3264-8624
大阪営業所 コマース課	〒550 大阪府西区南堀江2-9-22	☎(06)536-1667・FAX:(06)536-4020
海外事業部	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3264-8622・FAX:(03)3264-6385
ストロボクリニック 本部	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3234-5081・FAX:(03)3234-1356
米国現地法人	COMET WORLD INC. 311-319 Long Avenue, Hillside, N.J. 07205, U.S.A.	

販売店名

COMET®

コメット株式会社