


COMET

CT-300/600

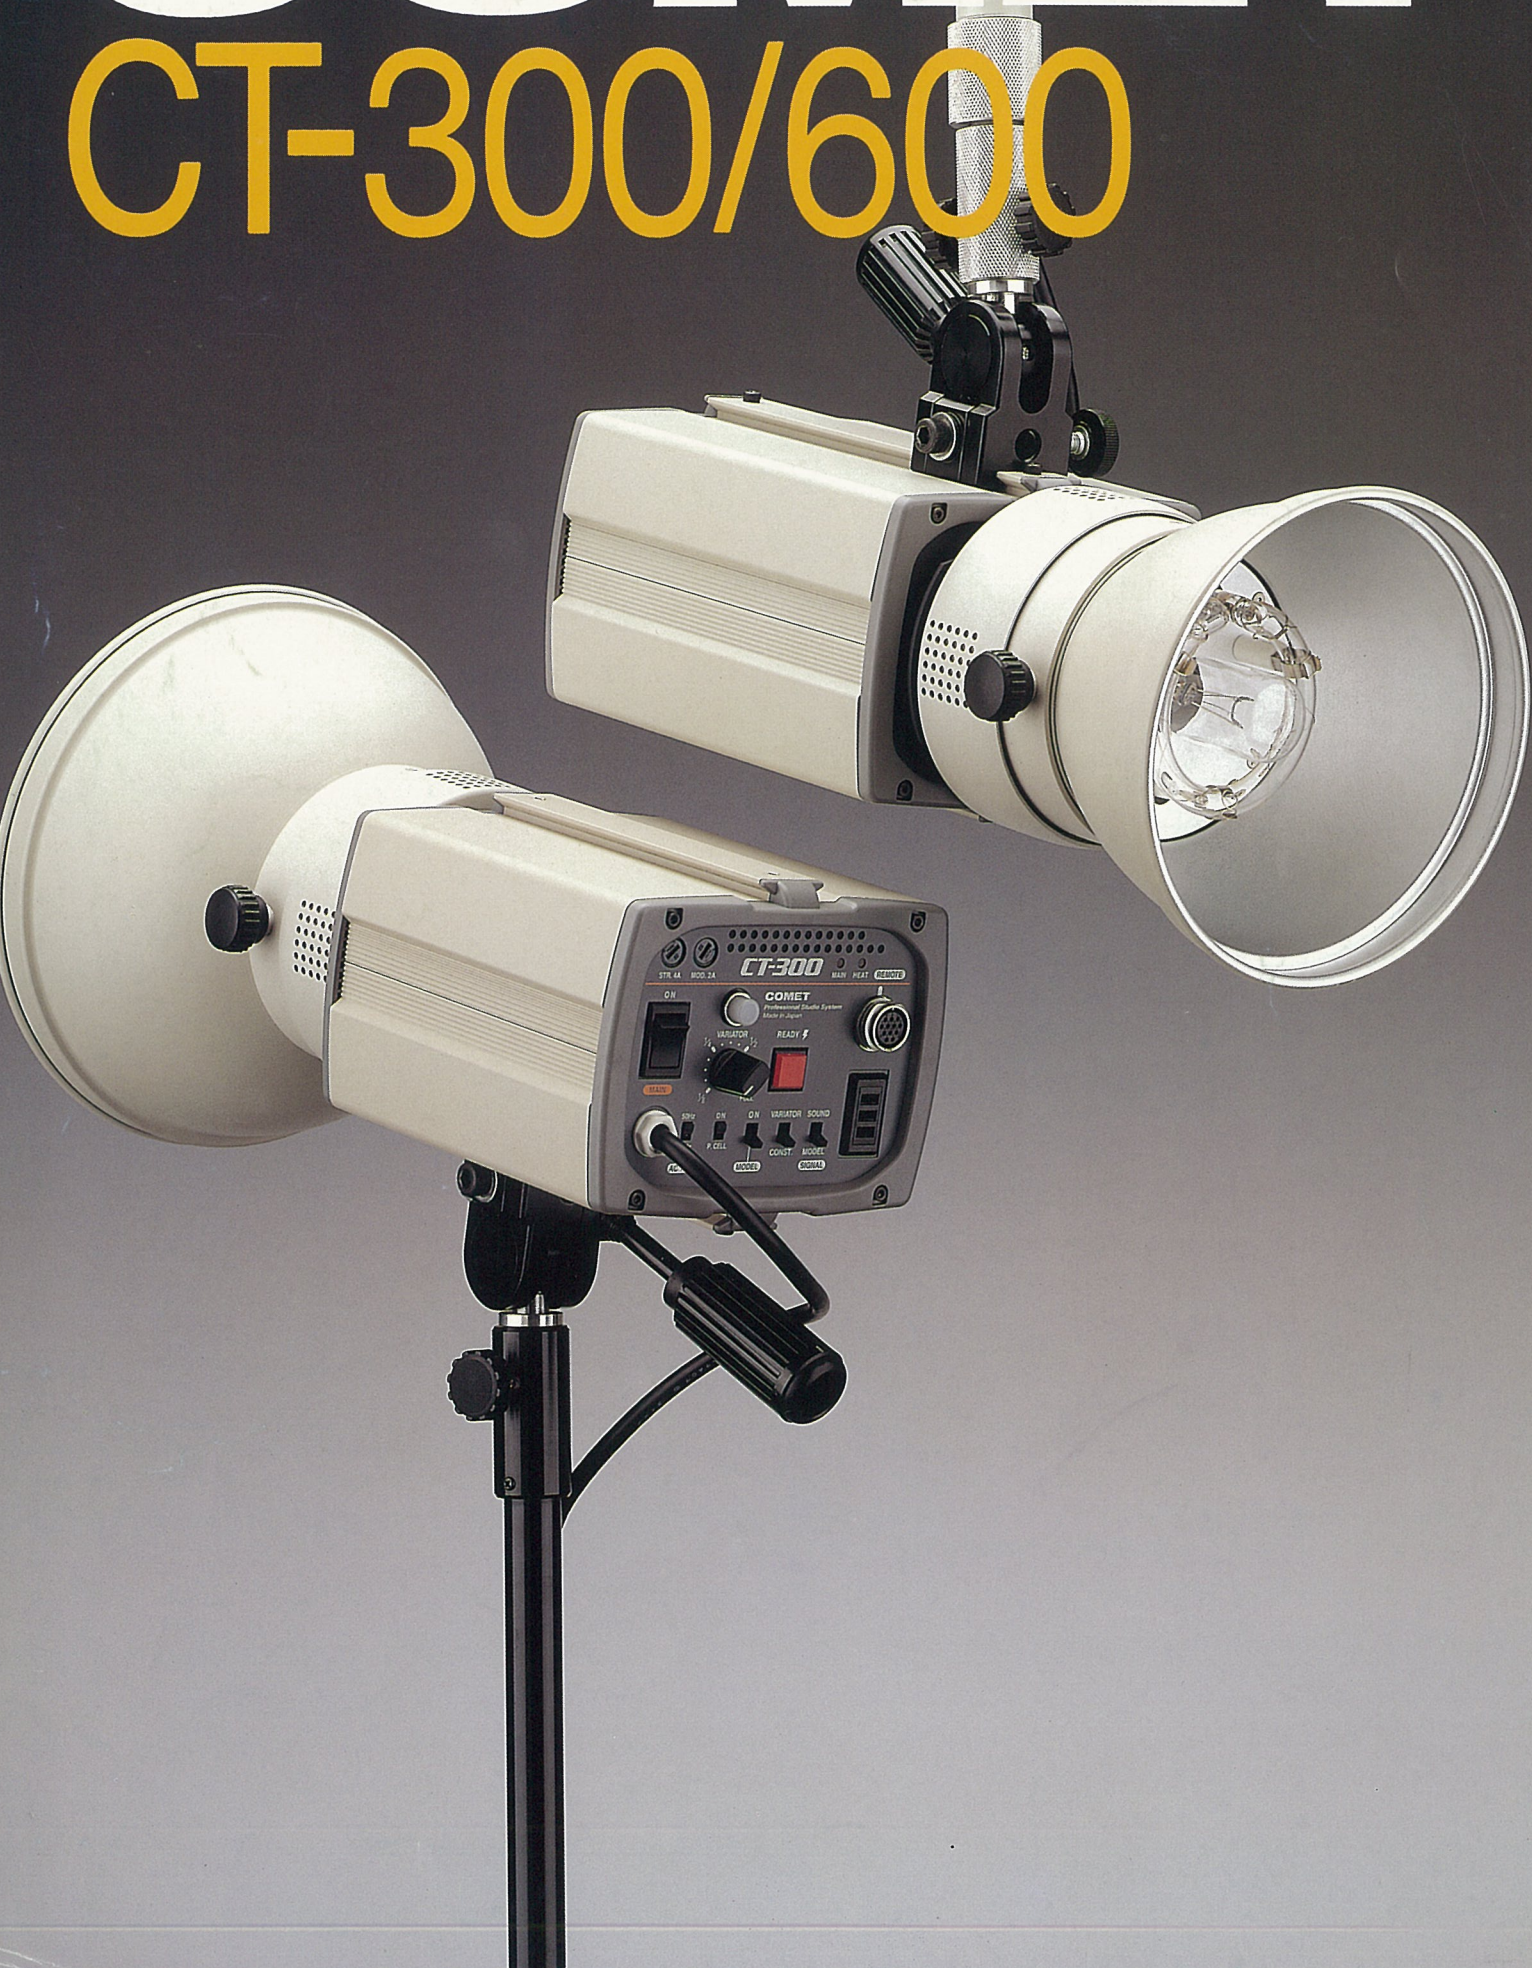

[ニュー・ハイグレード]システムティック! CT-300/600

高級スタジオ用ストロボシステムと同じ設計思想

- 電源部と発光部が一体となったモノブロックタイプ
- ACコンセントがあれば、即スタジオになる手軽さ
- 高級ストロボと同じ設計思想でつくられたハイグレードな機能
- 多様化するアクセサリーに対応する堅牢なボディ
- リモートコントローラーの採用で高いところや、離れた場所でもらくらく操作
- FULL~1/8までを1/4絞りごとのクリックストップで正確な光を再現する調光機能
- スタジオインテリアにマッチする優美なフォルムとカラー



■ 他的大型機と同じ設計思想

既設のストロボシステムにプラス1灯をとお考えの方には、現在お使いのストロボと同じ性能を備えていますから安心してお使いいただけます。

■ リモートコントローラーで遠隔操作が可能

別売のリモートコントローラー（ワイヤード）をお使いになると、本体が高いところや、離れた位置にあっても調光操作、発光確認（充電音、充電完了ランプ）とテスト発光が手元でできます。シンクロコードや別売の赤外シンクロレシーバー（IR-R）もここへ接続することができるのでたいへん便利です。

■ 置く、吊るす、使い方自在

スタンドなどに取付けて使う、吊り金具やパンタグラフで吊るす、など簡単に雲台の付け替えでできます。

■ 発熱によるオーバーヒートを解決

従来、モノブロックストロボで一番の難点は発光部での発熱が電源部内の温度を上げることにより、ヒート回路が働きやすいことでした。CT-300/600は電源部と発光部の間に空気層を持つことで大幅に改善されました。

■ 明るいカラーと優美なフォルム

あらゆるスタジオのインテリアにマッチするように配慮いたしました。

■ 安定した高性能

コメットの高い技術と安定した性能を新しい堅牢ボディにパッケージしてお届けします。

■ コンパクト設計のモノブロックタイプ

CTシリーズは、ストロボの源流とも言える「電源とヘッド」の考え方をコンパクトにまとめあげたモノブロックタイプのストロボです。

■ 1/4絞りごとの正確なステップ調光

FULL~1/8の範囲を1/4絞りごとのステップで正確に調光でき、モデリングランプの明るさもストロボと連動します。

■ 豊富なアクセサリーに対応する堅牢性


豊富なアクセサリーを駆使してポートレートをはじめ、あらゆる撮影目的に手軽に使えるストロボです。大型のバンクなどに耐えられるように、口金部や雲台の堅牢性をアップしました。



CTコントローラー



アンブレラ N-50



バンク



ライトカッター



ハニースポット



グリッドスポット




RCTリフレクター 18
(アンブレラ用)



RCTリフレクター 18



RCTリフレクター 23

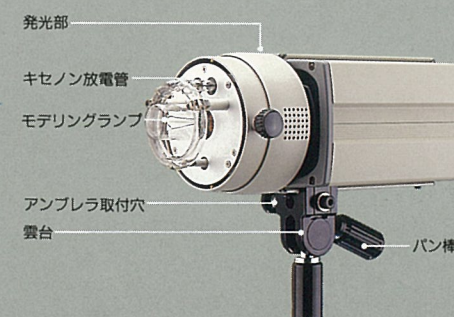

発光部


キセノン放電管

モデリングランプ

アンブレラ取付穴

雲台

バン棒

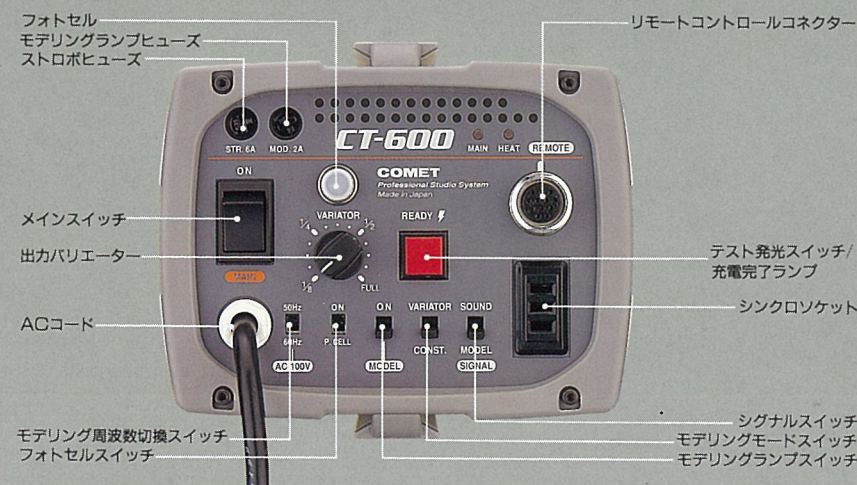

フォトセル
モデリングランプヒューズ
ストロボヒューズ

メインスイッチ

出力バリエーター

ACコード

モデリング周波数切替スイッチ
フォトセルスイッチ

リモートコントロールコネクター


テスト発光スイッチ/
充電完了ランプ

シンクロソケット

シグナルスイッチ
モデリングモードスイッチ
モデリングランプスイッチ

品名	コメット300	コメット600
型式	CT-300	CT-600
定格入力	AC100V±10% 50/60Hz	
最大出力	300Ws	600Ws
調光範囲	FULL～1/8(1/4絞りステップ 12段階クリックストップ)	
調光方式	電圧調光	
充電時間	2.5sec	3.5sec
シンクロ電圧	DC12V	
ヒューズ定格	ストロボ 4A/モデリング 2A	ストロボ 6A/モデリング 2A
リモートシンクロ装置	フォトセル内蔵	
定電圧回路	内蔵	
モデリングランプ定格	100V 100W以下	100V 150W以下
モデリングランプ調光	内蔵(バリアブル/コンスタント)	
過熱警報	内蔵(ヒートランプ点灯・モデリングランプ消灯同時告知)	
閃光時間	1/640sec	1/500sec
寸法	156(w)×130(h)×262(l)mm	156(w)×130(h)×292(l)mm
重量	4.2kg	4.8kg

本仕様は製品の改良のため、一部仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
 ■このカタログの記載内容は、1993年1月15日現在のものです。

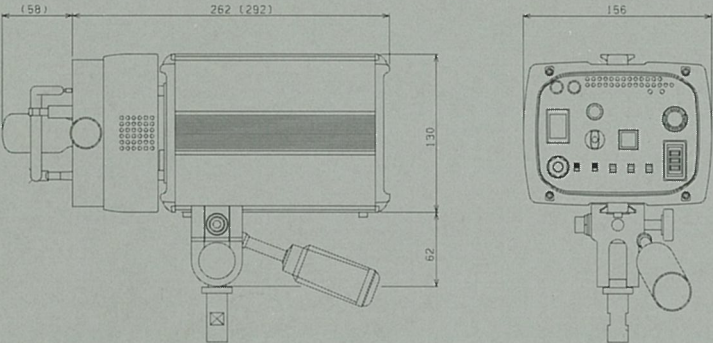

[]内の数字はCT-600の寸法です。

本社	東京都千代田区富士見1-4-6	〒102 TEL:(03)3264-8621・FAX:(03)3264-6385
東京営業所	東京都千代田区富士見1-4-6	〒102 TEL:(03)3264-8625・FAX:(03)3264-3919
大阪営業所	大阪市北区菅栄町1-3中坂ビル	〒530 TEL:(06) 357-4330・FAX:(06) 357-4332
福岡営業所	福岡市博多区豊2-1-4	〒812 TEL:(092)411-1202・FAX:(092)411-1209
札幌営業所	札幌市中央区南5条西12丁目	〒060 TEL:(011)561-2488・FAX:(011)563-2620
仙台営業所	仙台市宮城野区榴岡4-4-10国伊ビル	〒980 TEL:(022)295-1101・FAX:(022)295-1103
名古屋営業所	名古屋市千種区内山1-14-5	〒464 TEL:(052)732-2521・FAX:(052)732-2520
広島営業所	広島市中区大手町3-12-2	〒730 TEL:(082)247-6412・FAX:(082)247-3579
高松営業所	高松市天神前11-28	〒760 TEL:(0878)34-1800・FAX:(0878)37-1406
北陸営業所	金沢市玉鉾4-195	〒921 TEL:(0762)92-1381・FAX:(0762)92-1380
八戸出張所	八戸市小中野8-15-21マンション河村	〒031 TEL:(0178)47-6710・FAX:(0178)47-6710

コマーシャル東京	東京都千代田区富士見1-4-6	〒102 TEL:(03)3264-8668・FAX:(03)3264-8624
コマーシャル大阪	大阪市中央区平野町4-2-10平井ビル	〒541 TEL:(06) 226-1701・FAX:(06) 226-1702

米国現地法人——COMET WORLD INC. 311-319 Long Avenue, Hillside, N. J. 07205, U.S.A.
 DYNA-LITE, INC. 311-319 Long Avenue, Hillside, N. J. 07205, U.S.A.

販売店名

COMET

コメット株式会社