

バックグラウンド・ライト

彗星-Ⅲ

DC/AC 2電源方式

照射角可変ヘッドリフレクターが、さらに表現領域を拡大した。



For professional
on the move

彗星-Ⅲ

■新開発のシール鉛蓄電池の性能を、極限まで“引き出した”新構想による電源部と照射角可変式ヘッド。豊富な経験と、蓄積されたノウハウを余すところなく搭載。

■場所を選ばない2電源方式にプラス、コンパクトな設計と無段階調光が、さらに表現領域を拡大しました。

照射角可変 ヘッドリフレクター

可変式リフレクターを前後に移動させることにより、照射角度が75°~95°の範囲で変化します。


無段階調光。Full~1/6

調光ノブを回転させるだけで、専用ストロボヘッドの光量を、Full(330Ws)~1/6(55Ws)の範囲内で、無段階にコントロールすることができます。

オートパワーオフ(自動DC電源切断機能)

電池の電源を使用中、発光操作を終了してから約60分間、発光操作をおこなわないと、自動的に電源が「OFF」になり、無駄な電池の消耗を未然に防ぎます。

《コントロールパネルの名称》

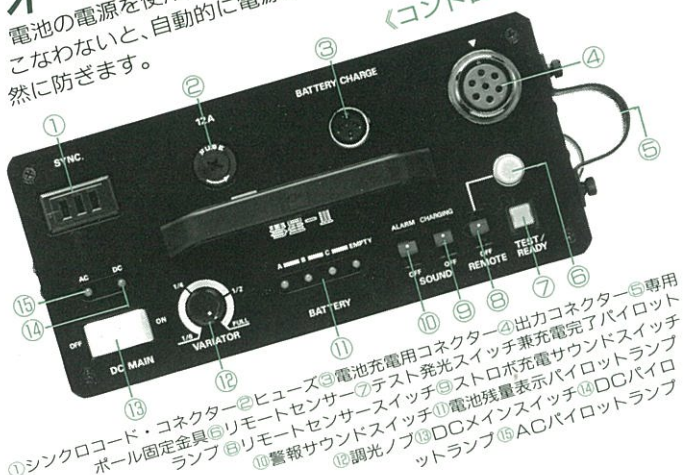


《彗星-Ⅲ標準セット内容》

- 電源部.....1
- ヘッド部(モデリングランプ付).....1
- ヘッド用ポール(雲台付).....1
- 充電器(充電器コード付).....1
- シール鉛蓄電池.....1
- ヘッド用フィルター取付枠.....1
- ヘッド用フィルターセット6枚(紙枠入).....1

《別売アクセサリ》

- ①ACアダプター彗星-Ⅲ用
- ②彗星-Ⅲヘッド用フィルター紙枠(5枚組)
- ③ライトカッター(1面用)
- ④ライトカッター(4面用)
- ⑤ハニースポット(M)117φ
- ⑥スヌート
- (註)③~⑥は、ツインクル-M用アクセサリを共用しております。



DC/AC 2電源方式

シール鉛蓄電池を電源として用いる他、専用ACアダプター(別売品)を本体に接続することにより、AC電源から入力されます。電源本体をACアダプターに積み重ねる方式を採用し、横倒れ防止効果をあげるように設計されております。

フルチャージ 120回発光と電池残量表示

2.5時間チャージ——110回、フルチャージ(約6時間)——120回=当社実測値=の発光が可能です。また、電池残量を、A、B、C、EMPTYの4ステップで表示しますので、電池の状態を確認しながら撮影できます。

横倒れ防止機構

本体底部に、横倒れ防止用支持金具を備えています。ナイラッチで固定して使用します。

■仕様

- 《電源部》●最大出力：330Ws●使用電源：彗星-Ⅲ用シール鉛蓄電池/彗星-ⅢACアダプター(別売)●出力無段階調光：Full~1/6●充電時間：約4秒(Full)●専用電池の発光回数：約120回(Full)●リモートシンクロ装置：内蔵●定電圧回路：内蔵●充電サウンド装置：内蔵(DN/OFFスイッチ付)●電池残量表示：A、B、C、EMPTY表示●警告回路：内蔵(電池残量表示・警告)●オートパワーオフ回路(1時間以上不使用時動作。但し、電池使用時のみ有効)●寸法：220(W)×254(H)×102(D)mm
- 《重量》●3.90kg(電池含む)
- 《ヘッド部》●モデリングランプ：35WDC12V●標準フィルター：101(イエロー)、124(ダークグリーン)、158(ティンブレンジ)、165(デライトブルー)計6枚●閃光時間(1/2ピーク時)：1/1,100sec●ガイドナンバー(ISO100/m)：レフ前(75)・29(Full)80cmにて1.2mの円/レフ後(95)・28(Full)80cmにて1.5mの円●寸法：117(W)×111(D)mm●重量：0.82kg(含ヘッドコード)
- 《彗星-Ⅲ用電池充電器》●出力：DC12V 1A●入力電源：AC100V±10%50/60Hz●充電時間：10%50/60Hz 2.5時間(約充電完了ランプ/6時間)●寸法：108(W)×64(H)×75(D)mm●重量：0.90kg

《充電時間と発光回数の目安》

充電時間	発光回数
1.0時間	約 50回
2.5時間	約 110回
6.0時間	約 120回

(註)当社テストモードによる。



COMET 株式会社

本社 東京都千代田区富士見1-4-6 ☎102-333(3264)8621(代) FAX03(3264)6385
 東京営業所 東京都千代田区富士見1-4-6 ☎102-333(3264)8625(代) FAX03(3264)6385
 大阪営業所 大阪市北区菅束町1-3 中坂ビル ☎530-333 06(357)4330(代) FAX 06(357)4332
 福岡営業所 福岡市博多区豊2-1-4 ☎812-2092(411)1202(代) FAX092(411)1209
 札幌営業所 札幌市中央区南5条西12丁目 ☎060-0111(561)2488(代) FAX011(563)2620
 仙台営業所 仙台市宮城野区権田4-4-10国伊ビル ☎980-022(295)1101(代) FAX022(295)1103
 名古屋営業所 名古屋市中千種区内山1-14-5 ☎464-052(732)2521(代) FAX052(732)2520
 広島営業所 広島市中区大手町3-12-2 ☎730-082(247)6412(代) FAX082(247)3579
 高松営業所 高松市天神前11-28 ☎760-0878(34)1800(代) FAX0878(37)1406
 コマーシャル東京 東京都千代田区富士見1-4-6 ☎102-333(3264)8668(直) FAX03(3264)6385
 コマーシャル大阪 大阪市中央区平野町4-2-10平井ビル ☎541-05(226)1701(代) FAX 06(226)1702

＜販売店＞