

**COMET**

Ring Light 32



レンズの光軸と光の方向性が同じリングライト。  
三脚での使用はもちろん、  
手持ちでも使えて、撮影時の機動性をアップ。  
ほとんどのカメラで用いることができ、  
アーティスティックな可能性も  
限りなく広がってくれます。  
また、モデリングランプで  
ライティングを確認しながら  
撮影できるのも魅力です。  
コメットのリングライトは、  
被写体だけでなく、  
あなたの未来も明るく照らします。



# Ring Light 32

リングライトで、広がる可能性。

## SHADOW & COLOR CONTROL

【影と色合いのコントロール】

素材のディテールや色を表現するために。



シャドウ部のコントロールは、リングライトを用いることで問題解決。通常、別のライトを入れると、そのライトによる新たな影ができ、レフ板などでの対応が必要になります。その点、リングライトは、ライトの中心にレンズを配置して用いるため、光の広がりやカメラの光軸がほぼ一致しているため、余分な影ができずシャドウ部のコントロールも容易で、肌色なども美しく忠実に再現できます。

【写真左】 黒いレザースカートの表面のディテールや微妙な色合いまで、しっかりと表現できます。




## CATCH LIGHT

【キャッチライト】


明るくきれいに、瞳も魅力的に。



ポートレートなど表情を明るく撮りたいときにも、リングライトは最適。レンズとライトの光軸がほぼ一致しているため、アゴの下やほおなどシャドウ部にも光が届きます。そのため、アゴのラインをシャープに見せ、ウェアのフチなどを立体的に表現。さらに、正面からの光（フィルライト）により、リング状のキャッチライトが瞳に入り、イキイキとした表情の印象的な写真に仕上がります。



瞳にきれいなリングが映り込み、被写体をチャームアップに表現。別売のリフレクターを使うことで、キャッチライトの特長をより引き出すことができ、人物をさらに魅力的に見せます。



## FLAT LIGHT

【フラットライト】

フラットな印象を持つ、芸術的フォトに。





フラットな調子の光が当たったハイキーな写真。そんなファッションブルな作品も、リングライトにおまかせ。全体に明るめに撮られた写真は、シワも目立ちにくく、多くの女性などに喜ばれます。フラットなライトなのに、被写体の輪郭がシャープに表現できるのも魅力。ファッションフォト、アーティスティックな作品にどうぞ。

【写真左】 顔が見事にフラットな印象に上がり、手や首元・胸元まできれいな光が当たっています。また、髪の毛にはハイライトも入り、フラットなファッション写真の雰囲気を保ちながら、メリハリもある仕上げになります。

## STILL LIFE

【物撮りのライティング】

物撮りを印象的に撮るのも、得意中の得意。

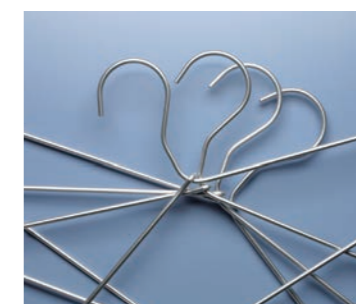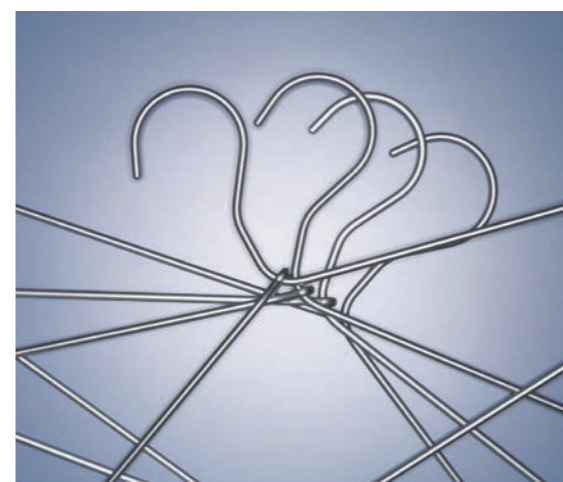

被写体のセンターにハイライトを入れ、商品の個性を生かし印象的に見せるのも、リングライトの得意技のひとつです。被写体のセンターにくっきりと美しいハイライトが入り、被写体のまわりにきれいな影ができます。リングライトなら、立体的なものは立体的に、色鮮やかなものは色鮮やかに表現できます。



# Ring Light 32

CRX-32H リングライト 32

さまざまな可能性を秘めリングライトが、  
撮影領域を広げます。



**[121135] リングライトリフレクター (395φ)**  
JANコード 4582278083382  
税込価格 **44,000円** (40,000円)



**[123307] ハロゲンランプ 12V-20W**  
リングライト 32用  
JANコード 4582278083429  
税込価格 **1,980円** (1,800円)



10灯のモデリングランプで、ライティングを  
確認でき、赤目現象も軽減します。

**[013180] リングライト 32**

JANコード 4582278083351

付属品：ハロゲンランプ12V-20W 10灯・ガード・カメラ架台

税込価格 **355,300円** (323,000円)

リングライト 32 仕様

型式	CRX-32H
最大入力	3200Ws
キセノンランプ	石英
モデリングランプ	ハロゲン 12V20WG4 (2ピンプラグインタイプ) × 10灯 (直列結線)
モデリングスイッチ	あり
冷却方式	ファン2ヶ内蔵
ヘッドコード	CXタイプ 直出し式 5m
適合電源部	CXタイプ(AC100V用)
本体寸法	201(φ) × 75(d) × 内径 100(φ) mm 把手 / ノブネジ / カメラ架台含まず
重量	本体のみ 1.1kg (ヘッドコード 5m 含む 1.8kg) / カメラ架台 450g
アクセサリ (別売)	リングライトリフレクター 395(φ) × 85(d) mm 重量 550g

参考：配光角度 90° 色温度 5500K リングライトリフレクター装着時 配光角度 52° 色温度 5500K

※リングライト32は受注生産品です。

※( )内は税別価格です。

# COMET®

コメット株式会社

本社：〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5785 FAX. 03-5916-5872  
[E-メール] mail@comet-net.co.jp [URL] https://www.comet-net.co.jp