

COMET


ST-300/ST-600/ST-900/ST-SCB




スタジオ・メイキングの切札——「COMET」定番ジエネ。

COMETのST-Seriesは、特にポートレート・スタジオのシステム化を目的に開発。多彩なアイテムと確かな品質は快適なスタジオワークをサポート、プロの感性に応えます。

ST-Series電源部
ST-300/ST-600/ST-900


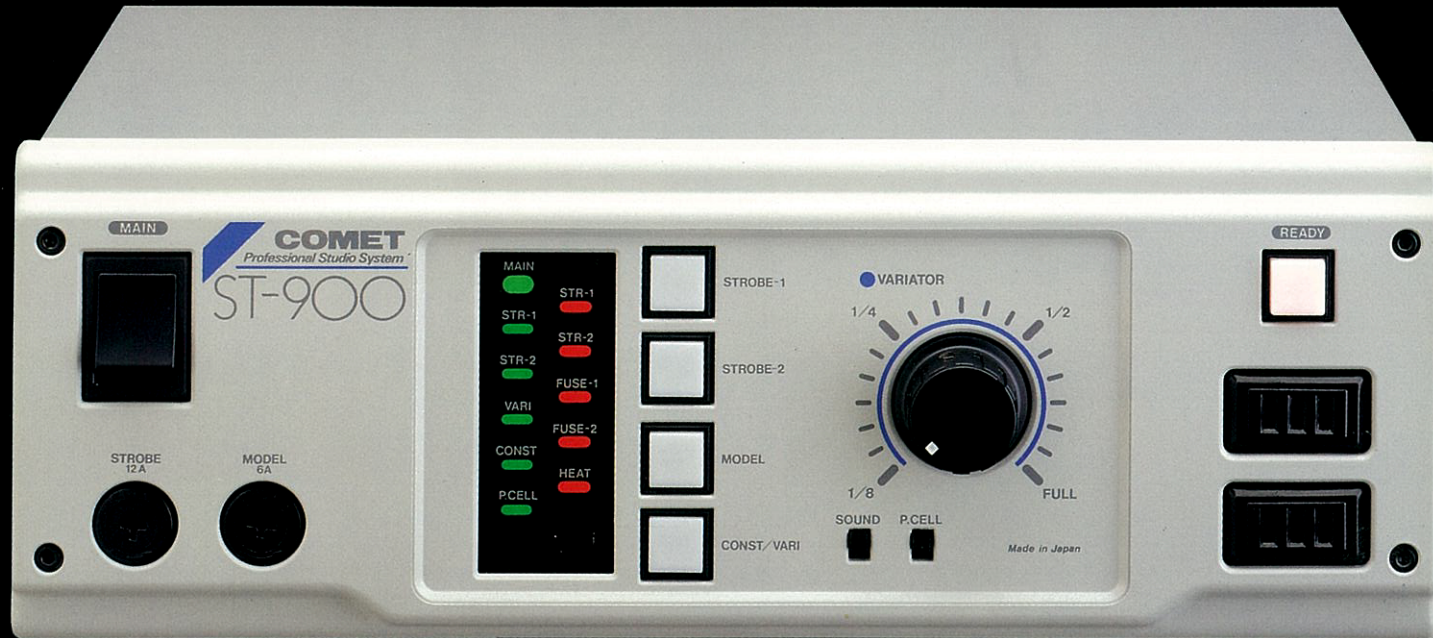


ST-Seriesスタジオコントロールボックス
ST-SCB

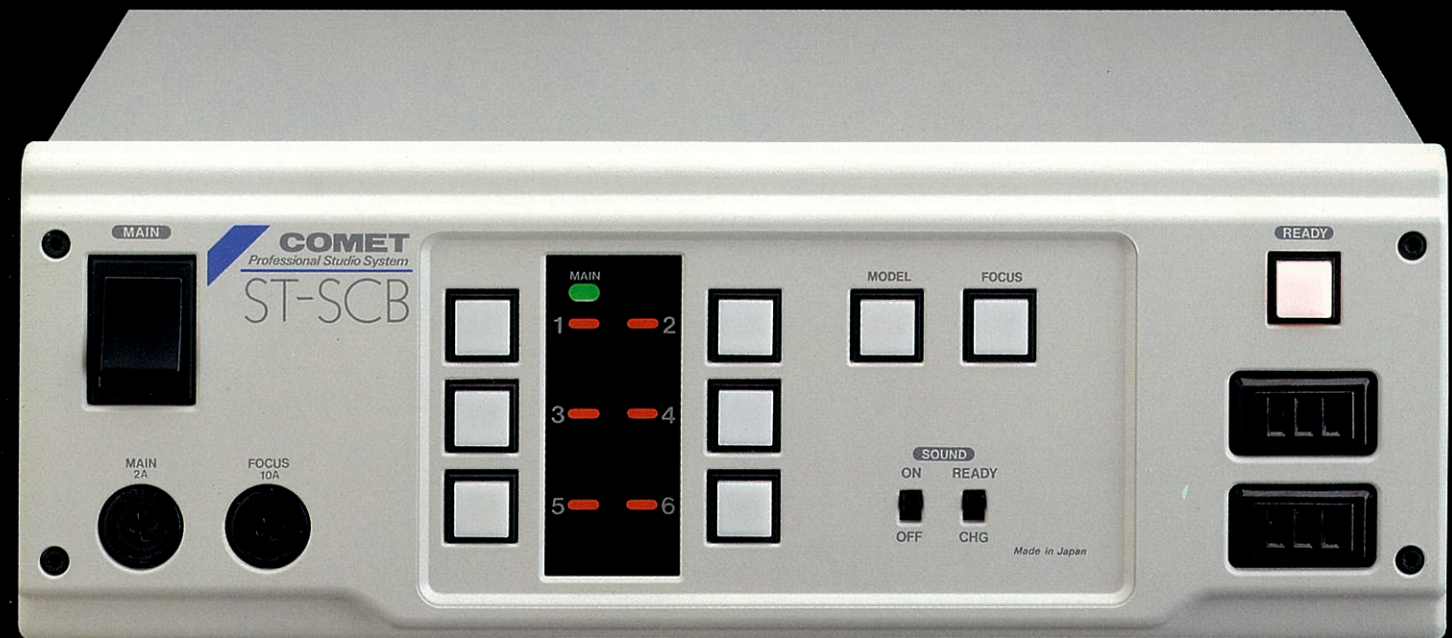


■**速い**:1.3sec(60Hz)、1.5sec(50Hz)のハイチャージ(FULL出力時)を実現。一瞬のチャンスを逃しません。■**小さい**:コンパクトなボディながらハイパフォーマンス。シンプルなデザインとアイボリーカラーは、あらゆるスタジオに対応します。■**安心**:各種警報機能(不発光・過熱・ヒューズ切れ等)を搭載、安全性、操作性ともに抜群です。■**調和**:3タイプの異なるパワーの電源部から、目的別にロスのないベストな光量選択が可能です。■**リーズナブルな価格**:性能、機能を超えた価格設定で、無理のないスタジオワークを応援します。

■**フォーカスランプ**:最大1kWのフォーカスランプ用電源を内蔵。コントロールパネル面で「ON/OFF」することができます。■**サウンド**:チャージ中連続音、チャージ完了音に切り換えて使用できます。■**IR用電源**:赤外ストロボシンクロ装置(IR-T&R)のレーザー用6V電源が内蔵されています。■**3タイプ電源部を活性化**:3タイプのST-電源部とST-スタジオコントロールボックスとの組み合わせにより、最大6台のST-電源部の一括、または各電源部を個別にコントロールできます。さらに、モデリングランプも一括「ON/OFF」可能。

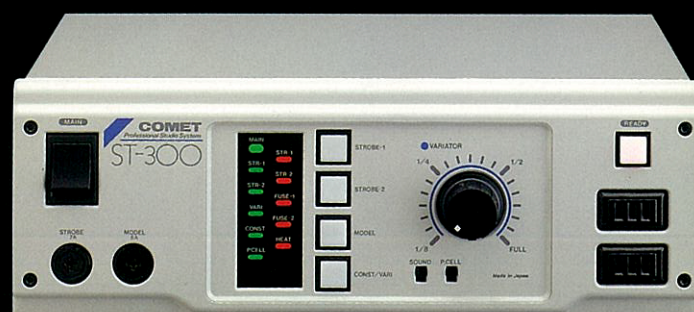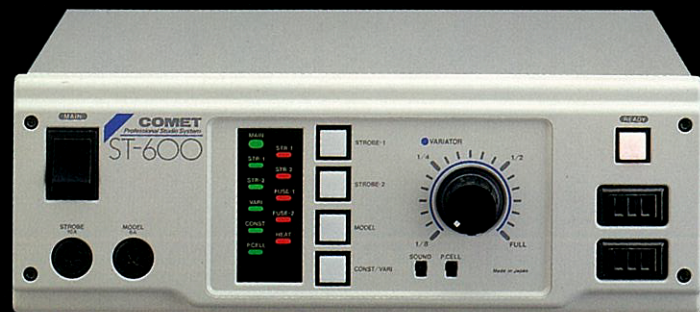

Sタイプ汎用ヘッドの決定版
S4ヘッド

【特長】
●最大入力:800Ws ●モデリングランプ:最大200W(タングステンランプ) ●冷却ファン:内蔵 ●適合リフレクター:RCTリフレクター ●その他:①モデリングランプ・スイッチ付き ②ヘッド用アクセサリ多数装着可能。




カラーフィルター・ワークは自由自在
カクテルカッターA

【特長】
●ワンタッチ操作で4色の色替えが可能、カラーフィルター・ワークが一段とイージーになりました。
●230φリフレクター(Aタイプ)専用品。


■STシリーズには、S4ヘッドのほかにご使用いただける、Sタイプ大型ヘッドが多数用意されています。詳しくは、「大型灯具FDシリーズ・カタログ」等をご請求ください。

■各部の名称

●電源部 フロントパネル

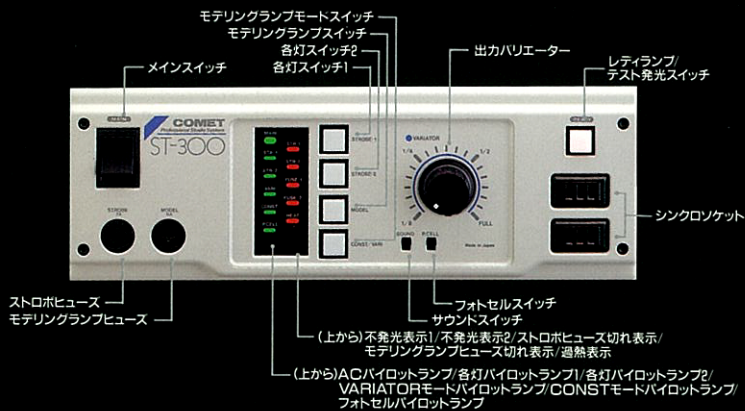

●電源部 リアパネル

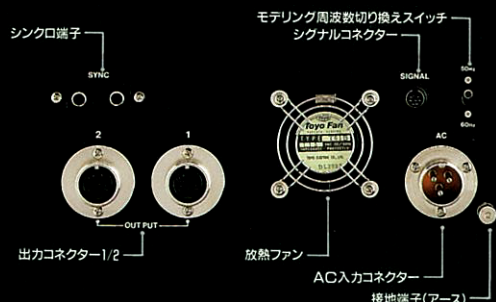

●スタジオコントロールボックス フロントパネル



●スタジオコントロールボックス リアパネル



■ST-300/600/900電源部仕様

品 名	ST-300電源部	ST-600電源部	ST-900電源部
型 式	ST-300	ST-600	ST-900
定格電圧	AC100V±10%(50/60Hz)		
ヒューズ定格	ストロボ 7A×1本 モテリングランプ 6A×1本	ストロボ 10A×1本 モテリングランプ 6A×1本	ストロボ 12A×1本 モテリングランプ 6A×1本
最大出力	300Ws	600Ws	900Ws
出力灯数	2灯(均等出力)		
ストロボ調光方式	電圧調光		
ストロボ調光範囲	FULL~1/8(-3EV)・1/6EVステップ(19ステップ)・クリックストップ式		
各灯スイッチ	あり		
モテリング調光モード	1. 基本調光 (VARI) 2. コンスタント (CONST) 3. OFF		
充電時間 (FULL)	1. 5sec (50Hz) 1. 3sec (60Hz)		
シンクロソケット	フロントパネル 3PBF×2、リアパネル ピンタイプ×2		
シンクロ電圧	DC12V		
フォトセル	内蔵(スイッチ付)		
サウンドモード	充電中ブザー-断続音(スイッチ付)		
不発光警報	不発光表示 (STR-1/STR-2) 該当ランプ点滅・ブザーによる連続音		
過熱警報	過熱表示 (HEAT) ランプ点滅・ブザーによる連続音		
ヒューズ切れ警報	ストロボヒューズ切れ表示 (FUSE-1) ランプ点滅・ブザーによる連続音 モテリングヒューズ切れ表示 (FUSE-2) ランプ点滅		
冷却ファン	内蔵		
寸法 (mm)	320(w)×110(h)×213(d)		
重量 (kg)	4.7	5.0	5.5

■ST-スタジオコントロールボックス仕様

品 名	ST-スタジオコントロールボックス
型 式	ST-SCB
定格電圧	AC100V±10%(50/60Hz)
接続台数	ST電源部6台まで
ヒューズ定格	MAIN 2A FOCUS 10A
MAINスイッチ	SCBとST電源部の一括「ON/OFF」
各電源部回路スイッチ	ST電源部(1~6)を各々に「ON/OFF」
フォーカスランプ	1000W以内
サウンドモード	充電中音/充電完了音/OFF
マスターレディー/テスト	ST電源部一括レディーランプ/テスト発光
モテリングランプスイッチ	モテリングランプの一括「ON/OFF」
シンクロソケット	フロントパネル 3PBF×2/リアパネル ピンタイプ×2
IR-R専用DC端子	DC 6V
ストロボ電源部異常警報	該当する電源部No.の表示点滅・ブザーによる連続音
充電完了前不発光警報	ブザーによる連続音
寸法 (mm)	320(w)×110(h)×213(d)
重量 (kg)	4.6

- 本仕様は、改良等のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。
- この仕様は、1995年3月現在のものです。

本社	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3264-8621・FAX:(03)3264-6365
東京営業所	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3264-8625・FAX:(03)3264-3919
大阪営業所 営業課	〒550 大阪市西区南堀江2-9-22	☎(06)536-0671・FAX:(06)536-4020
福岡営業所	〒812 福岡市博多区豊2-1-4	☎(092)411-1202・FAX:(092)411-1209
札幌営業所	〒064 札幌市中央区南5条西12丁目	☎(011)561-2488・FAX:(011)563-2620
仙台営業所	〒983 仙台市宮城野区榴岡4-4-10国伊ビル	☎(022)295-1101・FAX:(022)295-1103
名古屋営業所	〒464 名古屋市中区南1-14-5	☎(052)732-2521・FAX:(052)732-2520
広島営業所	〒730 広島市中区大手町3-12-2	☎(082)247-6412・FAX:(082)247-3579
高松営業所	〒761 高松市錦町1035-7	☎(0879)81-9344・FAX:(0879)81-9342
コマーシャル東京	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3264-8668・FAX:(03)3264-8624
大阪営業所 コマーシャル課	〒550 大阪市西区南堀江2-9-22	☎(06)536-1667・FAX:(06)536-4020
福岡営業所 コマーシャル課	〒812 福岡市博多区豊2-1-4	☎(092)411-1254・FAX:(092)411-1209
海外事業部	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3264-8622・FAX:(03)3264-6365
ストロボリニク部 本部	〒102 東京都千代田区富士見1-4-6	☎(03)3234-5081・FAX:(03)3234-1356
米国現地法人	COMET WORLD INC. 311-319 Long Avenue, Hillside, N.J. 07205, U.S.A.	

販売店名

COMET®

コメット株式会社