

COMET

CBb-24x [003092]

[CBb-24x 電源部 318,000円]


2400~13Wsの
ワイド調光

大光量が欲しい時の銀塩写真から
小出力が欲しいデジタル撮影に最適



大出力から小出力までワイドにカバー
プロのあらゆるニーズに応えます。

CBb-24x [003092]

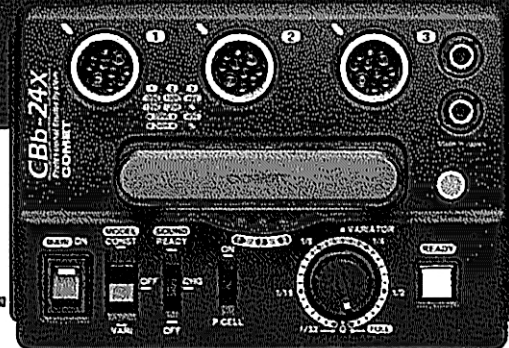

●光量比は理想的な5:1を採用

作品イメージや撮影スペースの状況に合わせ、スムーズにライティングできます。

●ワイドな調光範囲


2400ws~13wsを1/6EVステップの高精度な調光方式でワイドにカバーします。

●安心の充電モード切り換え

口ケ先のAC電源の状況により、15A対応のスローモードに切り換えられます。



CBb-24x 2灯セット

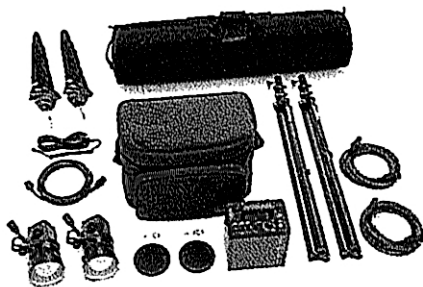

CBb-24x ストロボ電源部仕様

品名	CBb-24x 電源部					
型式	CBb-24x					
定格電圧	AC 100V ± 10% (50/60Hz)					
ヒューズ定格	ストロボ 15A 1本・10A 1本					
	モデリングランプ	5A 1本 BA				
出力コネクター数	3 (CXタイプコネクター)					
最大出力	2400Ws					
出力配分 (Ws)	出力配分は出力コネクター感知方式で使用する出力コネクターにより、自動的に下図のように配分されます。					
	1 2 3		1 2 3		1 2 3	
	1灯	2400	—	2灯	1200	1200 —
	1灯	—	2400	2灯	2000	— 400
	1灯	—	— 400	2灯	—	2000 400
						(1・2・3 はコネクター位置)
充電時間(秒)	充電時間は使用するAC電源の周波数によって異なります。					
	充電モード		50Hz		60Hz	
	クイック(Q)		3.7		3.3	
	スロー(S)		6.5		5.9	
ストロボ調光方式	電圧調光 (1回路調光)					
ストロボ調光範囲	FULL~1/32 (5段リ) 1/6EVステップ クリックストップ					
出力表示	バリエーター目盛 ※目盛0の位置ではストロボは発光しません					
モデリング調光	1. (VARI) FULL~1/16まで出力連続調光 1/16~1/32は1/16の光量で一定					
	2. (OFF) 消灯					
	3. (CONST) 100%点灯					
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ X 2					
シンクロ電圧	DC12V					
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)					
充電サウンド	充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / 消音 (OFF)					
不発光警報	ブザーによる連続音および該当する不発光表示点滅 ※充電完了前に発光操作をすると警報が出ます。					
過熱警報	ブザーによる連続音及びACパイロット点滅					
クーリングファン	内蔵					
寸法	184 (w) X 229 (h) X 127 (d) mm					
重量	4.4kg					



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

●ストロボ電源部やヘッドは内部に高電圧を蓄える機器です。誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を与えることも予測されます。取扱説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

愛情点検



こんな症状はありませんか。

- スイッチを入れても所定の時間で充電しない。
- 充電中に異常な発熱、臭い、火花が飛ぶ。
- ヒューズがすぐ切れる。
- ストロボ電源部やヘッドに熱するとヒリヒリと電気が感じる。
- その他の異常や故障があるとき。

このような症状のときは直ちに使用を中止し、ACプラグをコンセントから抜いて、当社営業所または販売店にご相談ください。

アフターサービスについて。

- この製品には保証書が付けられています。保証書には販売店名、ご購入年月日、登録されていることをご確認ください。大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証期間中であつても有償になることがありますので、保証書の保証規定をご確認ください。

COMET®

コメット株式会社

本社/〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6 TEL.03-3264-8621 FAX.03-3264-8624
E-メール mail@comet-net.co.jp インターネットホームページ http://www.comet-net.co.jp

札幌営業所	〒084-0805	札幌市中央区南5条西12丁目	TEL.011-561-2488	FAX.011-563-2620
仙台営業所	〒981-8003	仙台市泉区南光台4-29-25 サンイイビル101	TEL.022-727-6521	FAX.022-727-6523
東京営業所 営業課	〒135-0023	東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
東京営業所 コマーシャル課	〒135-0023	東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
東京営業所 テレマーケティング	〒135-0023	東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
名古屋営業所	〒461-0044	名古屋市東区矢田東3番8号	TEL.052-719-0155	FAX.052-712-3077
大阪営業所 営業課	〒550-0015	大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.06-6536-0671	FAX.06-6536-4020
大阪営業所 コマーシャル課	〒550-0015	大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.06-6536-1667	FAX.06-6536-4020
広島営業所	〒730-0831	広島市中区江波西1-7-16 リラハイブ	TEL.082-293-0075	FAX.082-293-0076
高松営業所	〒761-8032	高松市錦町1035-7	TEL.087-881-9344	FAX.087-881-9342
福岡営業所 営業課	〒812-0042	福岡市博多区豊2-1-4	TEL.092-411-1202	FAX.092-411-1209
福岡営業所 コマーシャル課	〒812-0042	福岡市博多区豊2-1-4	TEL.092-411-1254	FAX.092-411-1209
海外事業部	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3264-8692	FAX.03-3264-6385
ストロボクリニック部	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3234-5081	FAX.03-3234-1356

●このカタログの記載内容は2000年12月現在のものです。●改良のため予告なしに仕様やデザインの一部を変更することがあります。●写真の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。