

COMET

ILS-1200T

- デジタル時代の正確な調光出力と色温度が安定
- デジタルカメラでもストレスのないハイ チャージ
- 従来のILS-Dシリーズとの互換性があり、現在ご使用の周辺機器も継続してお使い頂け、さらに高性能




見やすく操作しやすいデジタル表示

ILS-Dシリーズの後継機として総合出力1200Wsの実力機

ILS-1200T [001634]

- 4種類の出力モードを独立設定 4・4・4／6・4・2／8・2・2／8・4・ー (×100Ws)
- ライティングバランスを変えずに全体調光
- 充電時間 (FULL) →1.6秒 (50Hz) 1.4秒 (60Hz)

■フロント

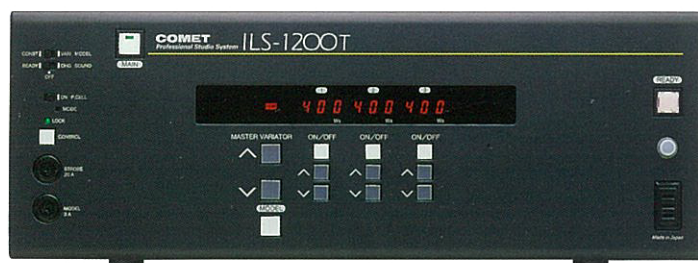

■リア



S-6Hヘッド [013122] Sタイプ電源専用ヘッド

ILS-1200Tの機能を最良に生かすには、S-6Hヘッドをご使用ください。

最大入力:900Ws

モデリングランプ:100W~250W使用可
価格:税込価格87,465円 本体価格83,300円

別売:S-6HガラスグローブG3 [123240]
価格:税込価格10,500円 本体価格10,000円

ILS-1200T ストロボ電源部仕様	
品名	ILS-1200T 電源部
型式	ILS-1200T
定格電圧	AC 100V±10% 50/60Hz
ブレーカー容量	15A/20A・50/60Hz
ヒューズ定格	ストロボ 20A モデリングランプ 3A
最大出力	1200Ws
充電時間	1.6秒/1.4秒 50/60Hz
出力灯数	3灯 (Sタイプ)
出力モード	モード1 4・4・4 ×100Ws モード2 6・4・2 モード3 8・2・2 モード4 8・4・ー
各灯スイッチ	ストロボ、モデリングランプをON/OFF
ストロボ調光方式	コンデンサー調光
各灯調光バリエーター	FULL~1/16 (200Ws回路はFULL~1/8) 1/6EVステップ
マスター調光バリエーター	1/6EVステップいずれかの出力値が最大、または最小に達すると調光不可 出力が最大、または最小を設定時には調光不可
モデリング調光モード	連動調光 (VARI) / コンスタント (CONST)
モデリングスイッチ	全灯一括ON/OFF
モデリングランプ定格	300W (各ブロック合計)
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)
シンクロソケット	フロントパネル・3PBF×1 / リアパネル・ピンジャック×2
シンクロ電圧	DC12V
充電サウンドモード	充電中音 / 充電完了音 / OFF
不発警報	当該出力表示点滅とブザー連続音
過熱警報	ヒートランプ点滅とブザー連続音
冷却ファン	内蔵
その他	ILS-SCBDに接続可能 ILS-SCBとは接続不可
寸法	442 (W) × 160 (h) × 351 (d) mm (突起部を除く)
重量	12.8kg
価格	税込価格630,000円 (本体価格600,000円)

●本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
なお、この仕様は2005年1月現在のものです。

COMET®

コメット株式会社

本社 / 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6 TEL.03-3264-8621 FAX.03-3264-8624
E-メール mail@comet-net.co.jp インターネットホームページ http://www.comet-net.co.jp

札幌営業所	〒064-0805 札幌市中央区南5条西12丁目	TEL.011-561-2488 FAX.011-563-2620
仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光台4-29-25 サンエイハム101	TEL.022-727-6521 FAX.022-727-6523
東京営業所 営業課	〒135-0023 東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831 FAX.03-5245-3835
東京営業所 コマニシャル課	〒135-0023 東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831 FAX.03-5245-3835
東京営業所 デジタルイメージング	〒135-0023 東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831 FAX.03-5245-3835
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-1-1 桜通内山ビル1F	TEL.052-735-9077 FAX.052-735-9088
大阪営業所 営業課	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.06-6536-0671 FAX.06-6536-4020
大阪営業所 コマニシャル課	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.06-6536-1667 FAX.06-6536-4020
広島営業所	〒730-0831 広島市中区江波西1-7-16 リラハイツ	TEL.082-293-0075 FAX.082-293-0076
福岡営業所 営業課	〒812-0042 福岡市博多区豊2-1-4	TEL.092-411-1202 FAX.092-411-1209
福岡営業所 コマニシャル課	〒812-0042 福岡市博多区豊2-1-4	TEL.092-411-1254 FAX.092-411-1209
海外事業部	〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3264-8692 FAX.03-3264-6385
ストロボクリニック部 本部	〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3234-5081 FAX.03-3234-1356