

COMET



電池型。


グッドデザイン選定商品
グッドデザイン中小企業商品賞

PMT-1200
PMT-12H





● PMT-1200 セット内容。

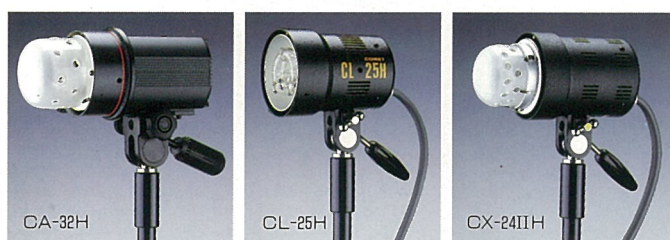

● PMT-CX変換コードを用いて上記ヘッドがご使用になれます。



● 電源部

品名	PMT-1200電源部
型式	PMT-1200
最大出力 (Ws)	1200
出力切換 (Ws)	1200/600/300/150
使用灯数 (灯)	2(バラレル)
使用電池	専用ニッケル電池(24V)
充電時間	約7秒(電池フル充電時)
発光回数 (回)	40(フルで30秒ごと発光時)
リモートシンクロ回路	ナシ
充電完了サウンド	ON/OFF スイッチ付
過熱警告回路	LED表示および充電停止
電池残量表示	LED表示
寸法 (mm)	226(W)×261(h)×92(d)
重量 (kg)	3.3(本体のみ)
電池重量 (kg)	1.1
アクセサリ	CX(CL)用アダプターコード(オプション)

● ヘッド

品名	PMT-12ヘッド
型式	PMT-12H
照射角度 (度)	60
ガイドナンバー	128(ISO 100・m) 160(ISO 160・m)
寸法 (mm)	160(φ)×294(h)×102(d)
ヘッドコード長 (m)	2
グリップ	着脱可
重量 (g)	950
アクセサリシューへの取付	可

● セット内容

電源部	PMT-1200
ヘッド	PMT-12H
充電器	NC-24
充電器用コード	PMT-CCD
ニッケル電池	NB-2413

○ PMT→CX(CL)変換コード(CHA-PMT-CX)は別売です。
本仕様は予告なしに変更することがあります。

本社	東京都千代田区富士見1-4-6	〒102 TEL:(03)3264-8621・FAX:(03)3264-6385
東京営業所	東京都千代田区富士見1-4-6	〒102 TEL:(03)3264-8625・FAX:(03)3264-3919
大阪営業所	大阪市北区菅束町1-3中坂ビル	〒530 TEL:(06) 357-4330・FAX:(06) 357-4332
福岡営業所	福岡市博多区豊2-1-4	〒812 TEL:(092)411-1202・FAX:(092)411-1209
札幌営業所	札幌市中央区南5条西12丁目	〒060 TEL:(011)561-2488・FAX:(011)563-2620
仙台営業所	仙台市宮城野区榴岡4-4-10国伊ビル	〒980 TEL:(022)295-1101・FAX:(022)295-1103
名古屋営業所	名古屋市中区千種区内山1-14-5	〒464 TEL:(052)732-2521・FAX:(052)732-2520
広島営業所	広島市中区大手町3-12-2	〒730 TEL:(082)247-6412・FAX:(082)247-3579
高松営業所	高松市天神前11-28	〒760 TEL:(0878)34-1800・FAX:(0878)37-1406
八戸出張所	八戸市小中野8-15-21マンジョン河村	〒031 TEL:(0178)47-6710・FAX:(0178)47-6710

コマーシャル東京	東京都千代田区富士見1-4-6	〒102 TEL:(03)3264-8668・FAX:(03)3264-8624
コマーシャル大阪	大阪市中央区平野町4-2-10平井ビル	〒541 TEL:(06) 226-1701・FAX:(06) 226-1702

米国現地法人 COMET WORLD INC. 311-319 Long Avenue, Hillside, N.J. 07205, U.S.A.
DYNA-LITE, INC. 311-319 Long Avenue, Hillside, N. J. 07205, U.S.A.

販売店名

COMET

コメット株式会社